

**ströher**  
Faszination aus Ton.



**Nachhaltig beTONen.**

Das Sortiment 23/24



**Das Sortiment**  
23/24

SIGNATURE CERAMICS AND CLINKER.  
DIE STRÖHER GRUPPE.

**ströher**  
Faszination aus Ton.

Lifestyle in tiles.  
**GEPADI**

**STRÖHER  
LIVING**



Unsere  
**MARKEN** sind ein  
**VERSPRECHEN**  
an unsere Kunden.

Ein Versprechen von:

**QUALITÄT,**  
**BESTÄNDIGKEIT,**  
**KOMPETENZ,**  
**ZUVERLÄSSIGKEIT,**  
**NACHHALTIGKEIT,**  
**DESIGN** und  
**INNOVATION.**



Am Boden.  
Und an der Wand.  
**NACHHALTIG  
BETONEN.**  
Außen wie innen.



Wir reizen die vermeintlichen Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue aus und schaffen ressourcenschonend außergewöhnliche Architekturprodukte aus Ton, die Fassaden und Böden, innen wie außen, nachhaltig betonen.

Ausdrucksstarke Klinkerriemchen für wärmegeämmte Fassaden, frost- und anwendungssichere Outdoorkeramik für Balkone und Terrassen sowie contemporary Lifestyle-Fliesen für energieeffizientes Wohnen.

Ströher liefert Keramik- und Klinker-Performance, die nachhaltig überzeugt. Nicht nur im Design und in der optischen Wirkung, sondern auch in der energetischen Anwendung.

**Für eine nachhaltig wirkende Fassaden- und Flächen-gestaltung.**

Made in Germany.  
**FASZINATION**  
**AUS TON.**  
Seit 1884.

Unser traditionelles Herstellungswissen kombinieren wir mit modernstem Klinker-Keramik-Engineering und innovativen Oberflächentechnologien. So entstehen aus verschiedensten Kompositionen von über 50 Qualitätstonen in Form und Format gebrannte Naturprodukte, die wir aus einem feuchten, formbaren Tonstrang schneiden und im Hochtemperaturbrand leistungsstark sintern. Selbstverständlich ressourcenschonend, nachhaltig und energieeffizient. Dabei setzen wir auf natürliche Inhaltsstoffe und Reaktionen, die wir mit Gespür und Erfahrung gezielt einsetzen, um auch ausgefallene Oberflächen und faszinierend natürliche Farbspektren zu entwickeln.

**Für ein hochwertiges und nachhaltiges Naturprodukt.**

Go for green:  
**RESSOURCEN-  
SCHONEND UND  
ENERGIE-  
EFFIZIENT**  
gefertigt.

Wir übernehmen als energieintensives Produktionsunternehmen Verantwortung für den Klimaschutz und die Energiewende in Deutschland. Daher haben wir uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Unsere Fliesen und Klinkerriemchen werden ausschließlich in modernen und effizienten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen und die ressourcenschonende Verwendung natürlicher, produktionsnah gewonnener Rohstoffe sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Produktionsrückstände, die im Herstellungsprozess unserer Keramik entstehen wie Brenn- und Trockenbruch, Glasurrückstände oder Wasser, werden vollständig aufbereitet und als Sekundärrohstoff in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Abwärme aus dem Brennvorgang wird zum Trocknen der Keramik im vorgelagerten Herstellungsprozess genutzt. Im gesamten Unternehmen setzen wir zu 100 % auf grünen

Strom alternativer und erneuerbarer Energieträger. Ein Großteil davon wird durch eigene Photovoltaikanlagen erzeugt.

Unser aktives Energiemanagement ist zertifiziert nach DIN EN ISO 50001. Energieeffizienz ist somit für die Ströher Gruppe integraler Bestandteil von Investitionsentscheidungen und ein zentrales Bewertungs- und Entscheidungskriterium in der Beschaffung von Rohstoffen, Produkten, Dienstleistungen oder Maschinen und Anlagen.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht. Erklärtes Ziel ist es, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen und zu fördern.

**Für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen. Und für eine maximale Energieeffizienz in der Herstellung unserer Produkte.**



DIN EN 50001  
Energy Management

# INHALT

**24**

**NEW** Roccia Next



**80**

**NEW** Origin Wood 20



**94**

**NEW** Absolute

76

NEW Absolute 20



98

NEW Color Brix

## ÜBER UNS

4

Unser Markenversprechen	4
Nachhaltig betonen	6
Faszination aus Ton	8
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit	10

### Outdoor

## BALKON- UND TERRASSENFLIESEN

16

NEW Roccia Next	24
Selected	28
Gravel Blend	32
Epos	36
Aera	40
Roccia	48
Terra	54
Retro	58
Cavar	62
Verarbeitungshinweise	66

### Outdoor

## GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN

70

NEW Absolute 20	76
NEW Origin Wood 20	80
Verarbeitungshinweise	84



### Contemporary Ceramic Culture

## WOHNKERAMIK

88

Energieeffizienz mit Fliesen	92
NEW Absolute	94
NEW Color Brix	98
UPDATE Origin Wood	104
Boost	108

### Projekt

## INDUSTRIEBÖDEN

112

Stalotec®	114
-----------	-----

# INHALT

**138****UPDATE** Wasserbrand**126**Nuancist **NEW****144****UPDATE** Kontur

**132****NEW** Farbklang**154**  
Riegel 50

Fassade

**KLINKERRIEMCHEN****118**

<b>NEW</b>	Nuancist	126
<b>NEW</b>	Farbklang	132
<b>UPDATE</b>	Wasserbrand	138
<b>UPDATE</b>	Kontur	144
	Brickwerk	150
	Riegel 50	154
	Steinlinge	158
	Glanzstücke	162
	Zeitlos	166
	Keravette®	172
	Verarbeitungshinweise	176

**INFORMATIONEN****180**

Allgemeine Anforderungen und Prüfung	180
Vertrieb Deutschland	182
Vertrieb International	184



Outdoor-Funktionskeramik

# BALKON- & TERRASSENFLIESEN

ROCCIA NEXT **24**  
SELECTED **28**  
GRAVEL BLEND **32**  
EPOS **36**  
AERA **40**  
ROCCIA **48**  
TERRA **54**  
RETRO **58**  
CAVAR **62**  
VERARBEITUNGS-  
HINWEISE **66**


Outdoor-Funktionskeramik:

# Für kleine FLÄCHEN mit besonderem ANSPRUCH.

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien.  
Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers  
lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dau-  
erhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudier-  
ter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest  
verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate  
30 x 30 cm, 30 x 45 cm oder 30 x 60 cm sind leicht  
zu händeln und konventionell auch leicht fest zu  
verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes  
Zubehör und überdimensioniertem Aufwand.  
Dafür mit passendem keramischem Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sa-  
nierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten  
oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend.  
Das ist nachhaltig.

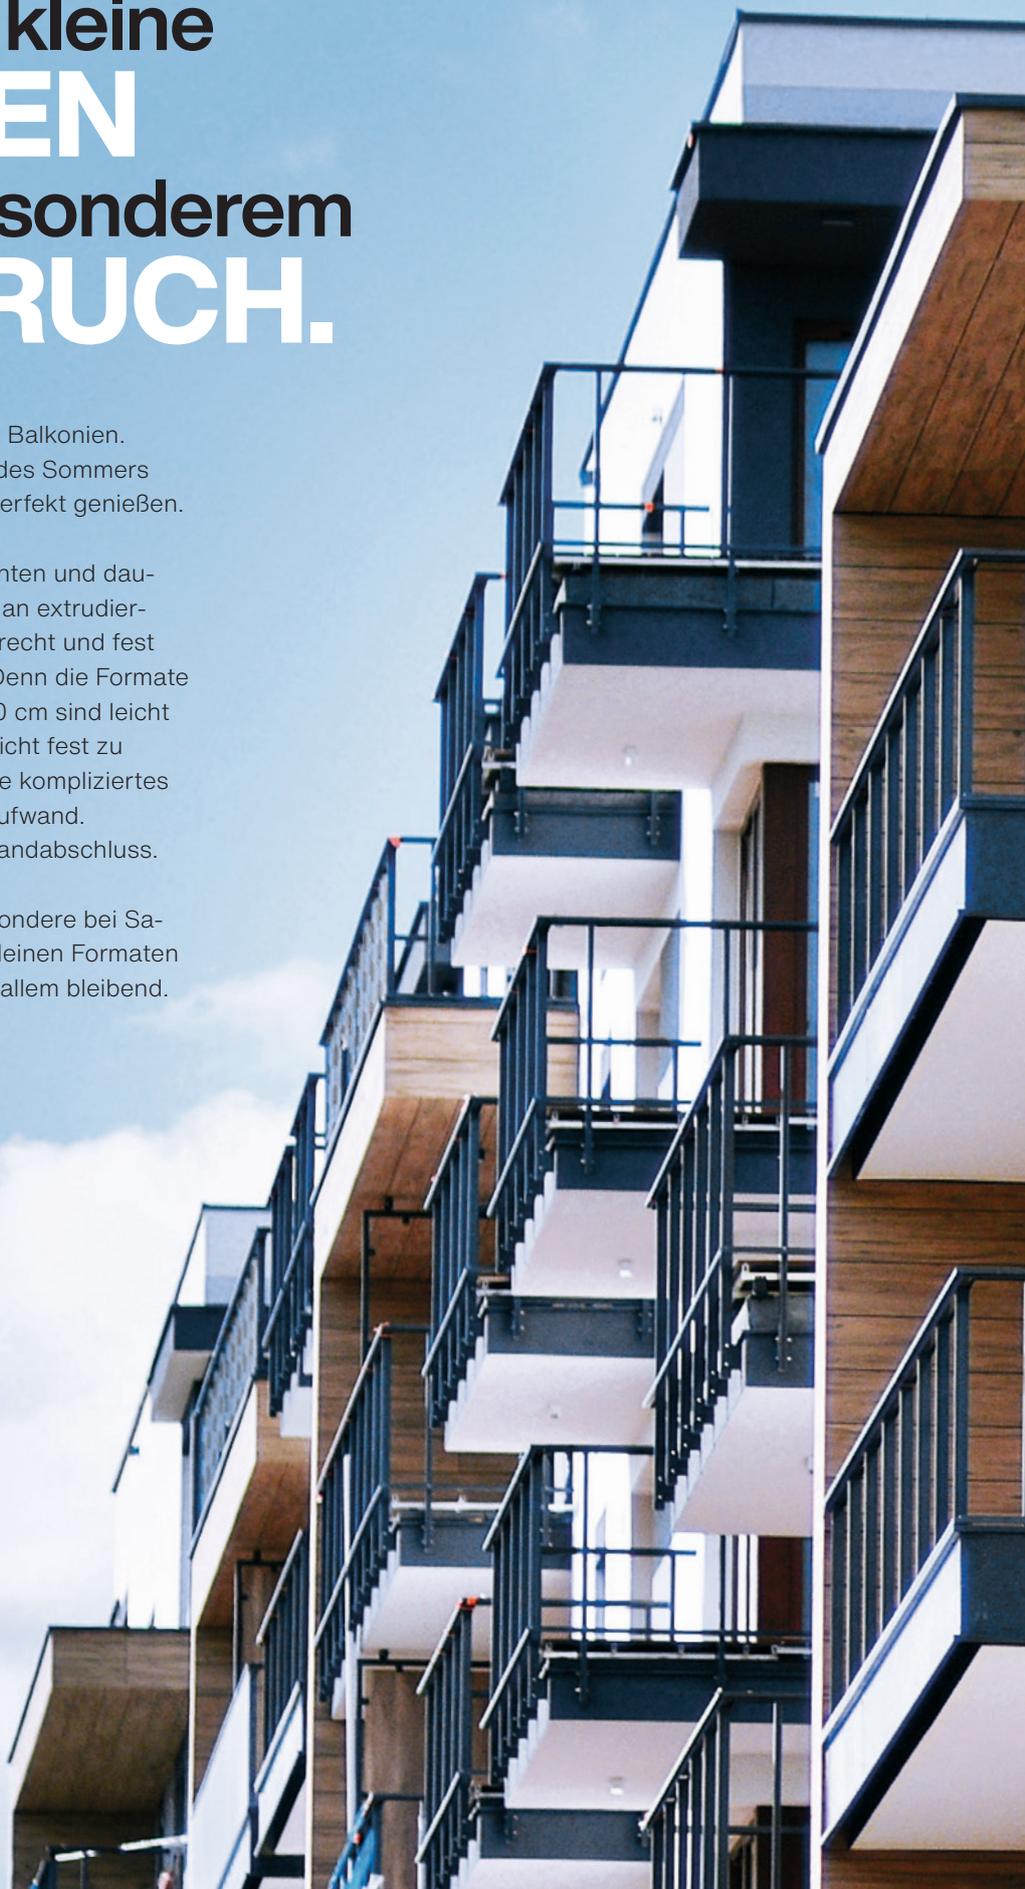



Outdoor-Funktionskeramik:

# SICHER UND DAUERHAFT

fest verlegt

# AUF DEM BALKON. UND DER TERRASSE.





**Outdoor-Funktionskeramik mit idealen Haftzugeigenschaften:  
Dauerhaft sicher und pflegeleicht.**

Aufeinander abgestimmte Grobkeramik im Anwendungskonzept: Von der Fliese über die Stufe bis zum Randabschluß: Verlegesicherheit, Frostsicherheit und Formteilvielfalt. Anwendungspfektion aus einer Hand für fest verlegte und dauerhaft sichere Flächen, Treppen und Abschlüsse im Außenbereich. Von der klassischen Spaltplatte bis hin zum Format 30 x 60 cm. Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.

Die herstellungsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale mechanische Haftzugfestigkeit. Zudem entsteht im Keramikscherben ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.

Für unsere Keramik setzen wir auf eigens entwickelte und widerstandsfähige Hartglasuren auf Basis hochveredelter mineralischer Rohstoffe. Das sorgt nicht nur für eine höhere Trittsicherheit bei Nässe, sondern auch für eine gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.



# Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit: OUTDOOR- FUNKTIONALITÄT IM DETAIL



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentritten.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.




Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.


## IDEALE HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).

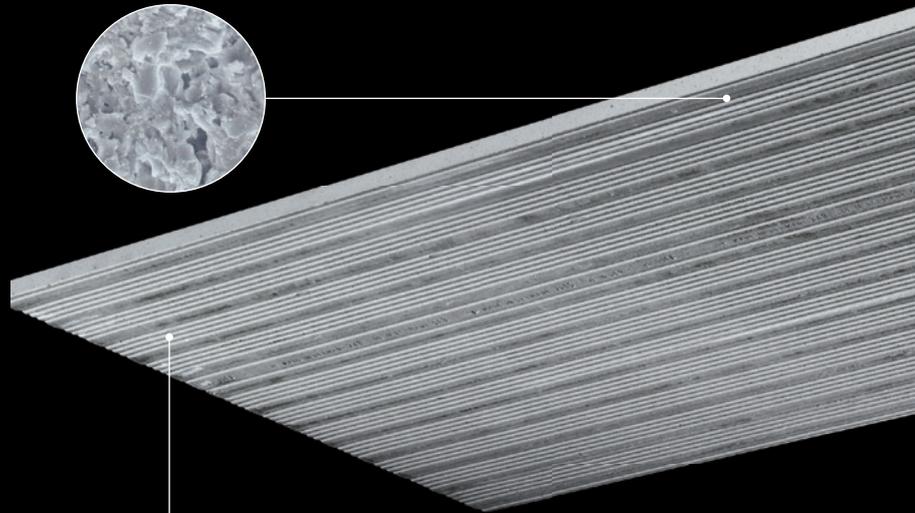

Auf ausgewählte Produkte:  
Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



### FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



### FORMTEILVIELFALT

Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.



### STRÖHER HARDGLAZE 2.0 UND 3.0

Die Weiterentwicklung der Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.



**F+P** Fliesen und Platten  
**Produkt des Jahres 2022**  
2. Platz in der Kategorie Fliesen und Platten

30 x 60 cm ROCCIA NEXT greige

# ROCCIANEXT NEW

## Die neue Grobkeramik, der man es nicht ansieht.

### Die klare Ästhetik der neuen Generation.

Der Gattungsbegriff für Outdoor-Keramik, mit der vor 25 Jahren eine reiche und faszinierende Reise der grobkeramischen Evolution begann, startet ein neues Kapitel – in einer neuen Generation: In einer klaren Ästhetik, in einer Kombination natürlicher Steineffekte und in einer einzigartigen Oberfläche entstand ein neuer, sehr persönlicher Stil moderner Outdoorkeramik. Das ist Roccia Next. Mineralisch im Look, in drei Farbvarianten, zwei Formaten und mit passendem Loft-Formteilsortiment.

Ein neues grobkeramisches Outdoor-Konzept, mit dem wir uns auf einen zeitgenössischen Weg begeben. Mit Eleganz und Schönheit bei gewohnter Anwendungssicherheit und Konzeptkomfort. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

# ROCCIANEXT NEW



Natürlich. Ästhetisch. Funktionell.

## Farben



2573 hellgrau



2514 greige



2542 taupe



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## ROCCIANEXT Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE



EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL



SETZECKE

NENNMASS IN CM		30 x 30	30 x 60	30	30	30	-
HERSTELLMASS IN MM		294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10
TRITTSICHERHEIT		R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		5	5	5	5	-	-
KALIBRIERT		nein	ja	nein	ja	nein	ja
FARBE		PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
●	2573 HELLGRAU	95062-002	95062-005	95062-008	95062-011	95062-014	95062-017
●	2514 GREIGE	7 95062-003	9 95062-006	675 95062-009	967 95062-012	55 95062-015	80 95062-018
●	2542 TAUPE	95062-004	95062-007	95062-010	95062-013	95062-016	95062-019
STÜCK	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	0,421	0,400
	Stück	11	6	6	4	16	2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00	1,09	1,82	1,21	4,85	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	6,736	0,800
PALETTE	Stück	572	240	192	100	2.880	1.704
	m <sup>2</sup> /lm	52,00	43,64	58,18	30,30	872,73	-
	kg	976	901	293	274	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	180	852
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	5,50	3,30	3,30	3,30	-
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	1,389	-
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja	nein	nein
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	ja	nein	ja	nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehher.de](http://www.stroehher.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



**F+P** Fliesen und Platten  
**Produkt des Jahres 2020**  
2. Platz in der Kategorie Fliesen

30 x 60 cm SELECTED grau mit 30 x 30 cm SELECTED Dekor

# SELECTED

## **Retromoderner Sichtbeton-Mix. Mit anwendungsstarkem Konzeptkomfort.**

### **Contemporary Decor Keramik.**

Gegensätze, die keine sind: Urban-Style und Vintage-Romantik. Selected verbindet die minimalistische Anmutung des Sichtbetons mit filigran geometrischen und floralen Dekorelementen. Das Ergebnis ist eine neue Identität des urbanen Outdoor-Livings: auf das Wesentliche reduziert, jedoch wohnlich warm. Unaufdringlich, aber dennoch gewollt ausdrucksstark.

Selected heißt individueller Gestaltungsfreiraum in drei warmen Farbnuancen in den Formaten 30 x 60 cm kalibriert und 30 x 30 cm sowie einem passenden Ornamentdekor in verschiedenen zufälligen Mustern. Ganz selbstverständlich bietet Selected die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort – passende keramische Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

# SELECTED

Contemporary. Retromodern. Funktionell.



## Farben



4673 grau



4612 greige



4684 anthrazit



4691 Dekor



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



30 Jahre  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



DIN EN  
ISO



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.




Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

SELECTED Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

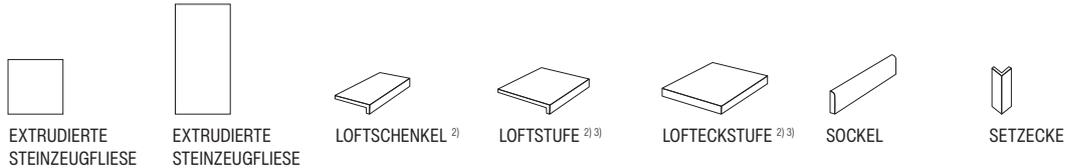

	EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE 30 x 30		EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE 30 x 60		LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>		LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>		LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>		SOCKEL		SETZECKE	
NENNMASS IN CM	30 x 30		30 x 60		30		30		30		30		-	
HERSTELLMASS IN MM	294 x 294 x 10		294 x 594 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 35 x 11		340 x 340 x 35 x 11		294 x 70 x 10		157 x 52 x 52 x 10	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-		-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5		5		5		5		5		-		-	
KALIBRIERT	nein		ja		nein		ja		ja		nein		ja	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
● 4673 GRAU		95053-002		95053-006		95053-009		95053-012		95053-015		95053-021		95053-024
● 4612 GREIGE	12	95053-003	414	95053-007	675	95053-010	967	95053-013	113	95053-016	55	95053-022	80	95053-025
● 4684 ANTHRAZIT		95053-004		95053-008		95053-011		95053-014		95053-017		95053-023		95053-026
● 4691 DEKOR	22	95053-005												
STÜCK	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400						
	Stück	11	6	6	4	1	16	2						
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00	1,09	1,82	1,21	-	4,85	-						
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800						
	Stück	572	240	192	100	78	2.880	1.704						
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	52,00	43,64	58,18	30,30	-	872,73	-						
	kg	976	901	293	274	290	1.212	682						
	Paket	52	40	32	25	78	180	852						
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-						
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-						
PALETTENRABATT	ja		ja		ja		ja		nein		nein		nein	
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja		ja		ja		nein		nein		ja		nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeherde.de](http://www.stroeherde.de). <sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# GRAVEL BLEND

**Feinkörnige Matrix.  
Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.**

**Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben.  
Für Archaik und Funktion.**

Es sind die Flusskiesel-Einschlüsse und die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrtausenden zu einem festen Gestein verbacken hat.

Gravel Blend wird auch durch die Urform eines Produktionsprozesses „gebacken“, der die Keramik zudem sehr widerstandsfähig macht. Es ist das sogenannte Strangziehen von feuchtem Rohton. Heute mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

# GRAVEL BLEND

Trendig. Archaisch. Funktionell.



## Farben



3615 beige



3675 grey



3648 taupe



3687 black



3644 brown



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## GRAVEL BLEND Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE



EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>



LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL



SETZECKE

NENNMASS IN CM		30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-								
HERSTELLMASS IN MM		294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10								
TRITTSICHERHEIT		R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-								
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	5 <sup>4)</sup>	-	-								
KALIBRIERT		nein	ja	nein	ja	ja	nein	ja								
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL								
		3615 BEIGE		95040-002		95040-007		95040-012		95040-022		95040-027		95040-037		95040-042
		3644 BROWN		95040-003		95040-008		95040-013		95040-023		95040-028		95040-038		95040-043
	12	3675 GREY	414	95040-004	675	95040-009	967	95040-014	113	95040-024	55	95040-029	80	95040-039		95040-044
		3687 BLACK <sup>4)</sup>		95040-005		95040-010		95040-015		95040-025		95040-030		95040-040		95040-045
		3648 TAUPE		95040-006		95040-011		95040-016		95040-026		95040-031		95040-041		95040-046
STÜCK	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400								
	Stück	11	6	6	4	1	16	2								
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00	1,09	1,82	1,21	-	4,85	-								
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800								
PALETTE	Stück	572	240	192	100	78	2.880	1.704								
	m <sup>2</sup> /lm	52,00	43,64	58,18	30,30	-	872,73	-								
	kg	976	901	293	274	290	1.212	682								
	Paket	52	40	32	25	78	180	852								
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-								
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-								
PALETENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein								
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	nein								

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeh.de](http://www.stroeh.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. <sup>4)</sup> = Die Farbe 3687 black erreicht die Abtriebsgruppe 4.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



30 x 45 cm EPOS eres mit Loftstufe und Lofteckstufe

# EPOS

## Hält Wort. Extrudierte Natursteink Keramik.

**Naturstein in Design und Haptik. Gewohnt pflegeleicht, frostsicher und outdoor-funktionell.**

Epos ist die anwendungskomfortable Lösung für den umweltfreundlichen, pflegeleichten und anwendungszuverlässigen Steinbodenlook. Aparte Natursteink Keramik – behutsam umgesetzte, modernste Digitaldruck-Technologie macht es möglich, ohne „Abziehbildlook“, den der Digitaldruck gerne hinterlässt.

Hier vereinen sich Optik und Haptik in besonderer Weise. Dank der speziell für den Digitaldruck neu entwickelten Hardglaze 3.0 muss man schon dreimal hinschauen oder hinfühlen, um festzustellen, dass es sich doch nicht um Naturstein handelt. Und das mit der Hardglaze-typischen Extra-Pflegeleichtigkeit.



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.




Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## EPOS Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

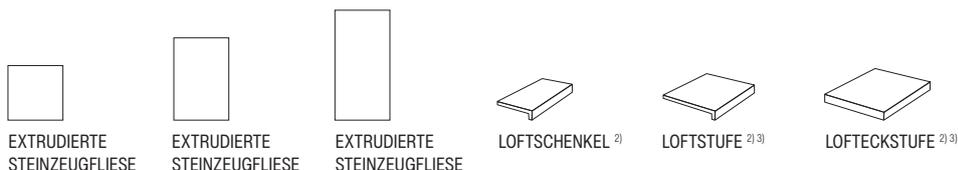


	EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE		EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE		EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE		LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>		LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>		LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>	
NENNMASSE IN CM	30 x 30		30 x 45		30 x 60		30		30		30	
HERSTELLMASSE IN MM	294 x 294 x 10		294 x 444 x 10		294 x 594 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 35 x 11		340 x 340 x 35 x 11	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5		5		5		5		5		5	
KALIBRIERT	nein		nein		nein		nein		ja		ja	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
2671 KRIOS	12	95028-002	367	95028-006	412	95028-010	675	95028-012	967	95028-020	113	95028-024
2676 PIDRA		95028-003		95028-007		95028-011		95028-013		95028-021		95028-025
2615 ERES		95028-004		95028-008		95028-014		95028-022		95028-026		
2644 KAWE		95028-005		95028-009		95028-015		95028-023		95028-027		
STÜCK	kg	1,706	2,785	3,733	1,526	2,740	3,718					
	Stück	11	6	6	6	4	1					
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00	0,81	1,09	1,82	1,21	-					
	kg	18,766	16,710	22,398	9,156	10,960	3,718					
PALETTE	Stück	572	312	240	192	100	78					
	m <sup>2</sup> /lm	52,00	42,11	43,64	58,18	30,30	-					
	kg	976	869	896	293	274	290					
	Paket	52	52	40	32	25	78					
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	-					
	kg	18,766	20,637	20,532	5,036	9,042	-					
PALETENRABATT	ja		ja		ja		ja		ja		nein	
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja		ja		ja		ja		nein		nein	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeherde.de](http://www.stroeherde.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# EPOS



Anwendungstreu. Täuschend echt. Apart.

## Farben



SOCKEL



SETZECKE

30	-		
294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10		
-	-		
-	-		
nein	ja		
PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
55	95028-036	80	95028-040
	95028-037		95028-041
	95028-038		95028-042
	95028-039		95028-043
0,421	0,400		
16	2		
4,85	-		
6,736	0,800		
2.880	1.704		
872,73	-		
1.212	682		
180	852		
3,30	-		
1,389	-		
nein	nein		
ja	nein		



2671 krios



2676 pidra



2615 eres



2644 kawo



30 x 45 cm AERA camaro mit Loftschenkel, Loftstufe und Lofteckstufe



**AERA**

## **Selbstbewusste Oberflächenanmutung. Charakterstark im Ausdruck.**

**Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein.  
Aus grobkeramischem Naturstein.**

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Doch dann begann eine neue Ära: Stranggezogener Keramikscherben mit charakteristischen Adereinflüssen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel.

So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die selbstverständliche, Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive. Denn stranggezogen sorgt der Keramikscherben bei fachgerechter Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.



# AERA

Frostsicher. Trittsicher. Stilsicher.

## Farben



1471 baccar



1473 betone



1475 crio



1485 anthra



1414 faveo



1425 camaro



1415 pinar



30 x 45 cm AERA betone mit Loftstufe



Outdoor  
Funktionskeramik



Frostsicherheit  
25 Jahre Garantie\*



Mechanische  
Haftzugeigen-  
schaften für sichere  
und dauerhafte  
Verklebung.



Ideal für  
Sanierungen  
von Balkonen,  
Terrassen und  
Außentritten.



Für ein perfektes  
Bodenkonzept.  
Treppen, Stufen und  
Randabschlüsse.



Nachhaltiger  
Baustoff.



Energieeffizient  
gefertigt.

## AERA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



TREPPENSTUFE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



LOFTSTUFE <sup>2) 3)</sup>



LOFTECKSTUFE <sup>2) 3)</sup>

NENNMASS IN CM	30 x 30		30 x 45		30 x 60		30		30		30		30	
HERSTELLMASS IN MM	294 x 294 x 10		294 x 444 x 10		294 x 594 x 10		294 x 300 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 35 x 11		340 x 340 x 35 x 11	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5 <sup>4)</sup>		5 <sup>4)</sup>		5		5 <sup>4)</sup>		5 <sup>4)</sup>		5 <sup>4)</sup>		5 <sup>4)</sup>	
KALIBRIERT	nein		nein		nein		nein		nein		ja		ja	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
1414 FAVEO		95016-007						95016-050		95016-030				
1471 BACCAR		95016-005						95016-048		95016-028				
1485 ANTHRA <sup>4)</sup>		95016-004		95016-014				95016-047		95016-027		95016-071		95016-083
1473 BETONE	10	95016-002		95016-012		95016-018	60	95016-045	675	95016-025		95016-069		95016-081
1425 CAMARO		95016-010	365	95016-017		95016-021		95016-053		95016-033		95016-072		95016-084
1475 CRIO		95016-003		95016-013		95016-022		95016-046		95016-026		95016-070		95016-082
1415 PINAR		95016-008		95016-016		95016-020		95016-051		95016-031				
STÜCK	kg	1,706		2,785		3,733		1,727		1,526		2,740		3,718
	Stück	11		6		6		10		6		4		1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00		0,81		1,09		3,03		1,82		1,21		-
	kg	18,766		16,710		22,398		17,270		9,156		10,960		3,718
	Stück	572		312		240		520		192		100		78
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	52,00		42,11		43,64		157,58		58,18		30,30		-
	kg	976		869		896		898		293		274		290
	Paket	52		52		40		52		32		25		78
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00		7,41		5,50		3,30		3,30		3,30		-
	kg	18,766		20,637		20,532		5,699		5,036		9,042		-
PALETTENRABATT		ja		ja		ja		ja		ja		ja		nein
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja		ja		ja		ja		ja		nein		nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de). <sup>3)</sup> = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

<sup>4)</sup> = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

											
FLORENTINER STUFENPLATTE		FLORENTINER ECKSTUFE		SOCKEL		SETZECKE		STUFENSOCKEL LINKS		STUFENSOCKEL RECHTS	
30		30		30		-		-		-	
294 x 340 x 12		345 x 345 x 12		294 x 70 x 10		157 x 52 x 52 x 10		294 x 70 x 10		294 x 70 x 10	
R 10/A		R 10/A		-		-		-		-	
5		5		-		-		-		-	
nein		nein		nein		ja		nein		nein	
PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL								
95	95016-064	105	95016-076	55	95016-111	80	95016-165	1225	95016-117	1225	95016-122
	95016-062		95016-074		95016-110		95016-163		95016-116		95016-121
					95016-109		95016-162				
95	95016-067	105	95016-079	55	95016-114	80	95016-168	1225	95016-119	1225	95016-124
	95016-061		95016-073		95016-108		95016-161		95016-115		95016-120
	95016-065		95016-077		95016-112		95016-166		95016-118		95016-123
3,006		4,372		0,421		0,400		0,682		0,682	
4		1		16		2		8		8	
1,21		-		4,85		-		-		-	
12,024		4,372		6,736		0,800		5,456		5,456	
160		78		2.880		1.704		-		-	
48,48		-		872,73		-		-		-	
481		341		1.212		682		-		-	
40		78		180		852		-		-	
3,30		-		3,30		-		-		-	
9,920		-		1,389		-		-		-	
ja		nein									
nein		nein		ja		nein		nein		nein	



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*

Ströher  
Hartglasur

Formteil-Vielfalt

Farb- und  
lichtecht

Pflegeleicht  
und hygienisch

PEI 5  
Abriebfest

R 10/A  
Trittsicher

Normgerecht

Dekor-Vielfalt

Umweltfreundlich


Chemikalienfest

Glut- und  
feuerfest

Antistatisch



95016-180  
Mosaikfläche 1475 crio




95016-181  
Mosaikfläche 1425 camaro



95016-186  
Mosaikfläche 1425 mehrfarbig



95016-173 mit 95016-175  
AERA Bordüre II mit Ecke Aera  
Bordüre II



95016-172  
Motiv Fiora

## AERA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



AERA BORDÜRE II



ECKE  
AERA BORDÜRE II



MOTIV FIORA



MOSAIKFLÄCHE

NENNMASS IN CM	30	-	60	30 x 30 (2,5 x 2,5)
HERSTELLMASS IN MM	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	294 x 294 x 10
TRITTSICHERHEIT	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5	5	5	5 <sup>2)</sup>
KALIBRIERT	nein	nein	nein	nein
FARBE	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
● 1485 ANTHRA <sup>2)</sup>				95016-182
● 1473 BETONE				95016-183
● 1425 CAMARO				95016-181
● 1475 CRIO				95016-180
● 1415 PINAR				95016-187
● 1494 BORDÜRE II	93 95016-173	86 95016-175		
● 1493 FIORA			1188 95016-172	
● 1495 MEHRFARBIG				495 95016-186
STÜCK	kg	0,400	0,200	7,600
	Stück	1	1	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,30	-	-
	kg	0,400	0,200	7,600
PALETTE	Stück	-	-	-
	m <sup>2</sup> /lm	-	-	-
	kg	-	-	-
	Paket	-	-	-
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	3,30	-	-
	kg	1,320	-	-
PALETTENRABATT	nein	nein	nein	nein
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	nein	nein	nein	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

<sup>2)</sup> = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



30 x 60 cm AERA crio mit Sockel



30 x 30 cm ROCCIA marmos mit Florentinerstufe

# ROCCIA

## **Reliefstarke Felsstruktur. Ströher-Evergreen und -Klassiker.**

**Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia. Funktionaler Balkonbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.**

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.

# ROCCIA

Frostsicher. Trittsicher. Reliefstark.



## Farben



1317 corda



1372 marmos



1313 sandos



1376 grigio



1323 rosso



1386 nero



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Stroher  
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



30 x 30 cm ROCCIA rosso mit Florentinerstufe



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## ROCCIA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERTER STEINZUGFLIESE



TREPPENSTUFE



LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>



FLORENTINER STUFENPLATTE



FLORENTINER ECKSTUFE



SOCKEL



SETZECKE

		EXTRUDIERTER STEINZUGFLIESE		TREPPENSTUFE		LOFTSCHENKEL <sup>2)</sup>		FLORENTINER STUFENPLATTE		FLORENTINER ECKSTUFE		SOCKEL		SETZECKE	
NENNMASS IN CM		30 x 30		30		30		30		30		30		-	
HERSTELLMASS IN MM		294 x 294 x 10		294 x 300 x 10		294 x 175 x 52 x 10		294 x 340 x 12		345 x 345 x 12		294 x 70 x 10		157 x 52 x 52 x 10	
TRITTSICHERHEIT		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		R 10/A		-		-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		5		5		5		5		5		-		-	
KALIBRIERT		nein		nein		nein		nein		nein		nein		ja	
FARBE		PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
	1317 CORDA	10	95015-008	66	95015-043	675	95015-022	95	95015-063	105	95015-071	55	95015-103	80	95015-149
	1386 NERO		95015-015		95015-044		95015-023		95015-064		95015-072		95015-104		95015-150
	1376 GRIGIO		95015-013		95015-045		95015-024		95015-065		95015-073		95015-105		95015-151
	1372 MARMOS		95015-011		95015-046		95015-025		95015-066		95015-074		95015-106		95015-152
	1328 ROSSO	8	95015-014	65	95015-047	675	95015-026	94	95015-067	104	95015-075	54	95015-107	78	95015-153
	1313 SANDOS		95015-010		95015-048		95015-027		95015-068		95015-076		95015-108		95015-155
	1391 OCTAGON														
	1393 BORDÜRE 08														
	1394 BORDÜRE 12														
STÜCK	kg		1,706		1,727		1,526		3,006		4,372		0,421		0,400
	Stück		11		10		6		4		1		16		2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm		1,00		3,03		1,82		1,21		-		4,85		-
	kg		18,766		17,270		9,156		12,024		4,372		6,736		0,800
PALETTE	Stück		572		520		192		160		78		2.880		1.704
	m <sup>2</sup> /lm		52,00		157,58		58,18		48,48		-		872,73		-
	kg		976		898		293		481		341		1.212		682
	Paket		52		52		32		40		78		180		852
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)		11,00		3,30		3,30		3,30		-		3,30		-
	kg		18,766		5,699		5,036		9,920		-		1,389		-
PALETTENRABATT			ja		ja		ja		ja		nein		nein		nein
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>			ja		ja		ja		nein		nein		ja		nein

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de).

<sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Aufgrund von Naturstein-Einlegern nicht für den Außenbereich geeignet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.





# TERRA

## **Farbintensiv. Ursprünglich und belastbar.**

**Klassisch unverwechselbarer Tunnelofenbrand. Durchgefärbt,  
durchgesintert, dauerhaft. Und pflegeleicht.**

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform.

Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar.



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## TERRA Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision

	SPALTPLATTE		SPALTPLATTE		TREPPENSTUFE		TREPPENSTUFE		SCHENKEL		SCHENKEL MIT RILLEN		SCHENKEL MIT WULST	
NENNMASS IN CM	12,5 x 25		25 x 25		12,5		25		25		25		25	
HERSTELLMASS IN MM	115 x 240 x 10		240 x 240 x 12		115 x 300 x 14		240 x 300 x 14		240 x 115 x 52 x 10		240 x 115 x 52 x 10		240 x 115 x 52 x 10	
TRITTSICHERHEIT	R 11/B													
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	≤ 275 mm <sup>3</sup>													
KALIBRIERT	nein													
FARBE	PG	ARTIKEL												
0116 WEIZENGELB		95103-002		95103-005					63	95003-010	63	95003-014		
0127 PATRIZIERROT OFENBUNT		95103-003	27	95103-006					63	95003-011	63	95003-015		
0125 PATRIZIERROT		95103-004		95103-007	72	95003-019	69	95003-021		95003-012		95003-016	64	95003-018
STÜCK	kg	0,583	1,448	1,140	2,318	0,814	0,813	0,860						
	Stück	21	17	8	6	6	6	6						
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,64	1,06	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50						
	kg	12,243	24,616	9,120	13,908	4,884	4,878	5,160						
	Stück	1.575	510	480	384	684	684	684						
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	47,73	31,88	60,00	96,00	171,00	171,00	171,00						
	kg	918	738	547	890	557	556	588						
	Paket	75	30	60	64	114	114	114						
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	33,00	16,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
	kg	19,239	23,168	9,120	9,272	3,256	3,252	3,440						
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehher.de](http://www.stroehher.de).

<sup>3)</sup> = Die Tritttiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. <sup>4)</sup> = Passende Gehrungsinnen- und Außenecken zum Hohlkehlssockel finden Sie im Stalotec-Sortiment auf Seite 116.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



0125 patrizierrot



0127 patrizierrot ofenbunt



0116 weizengelb



FLORENTINER STUFENPLATTE



FLORENTINER ECKSTUFE



SETZECKE



STUFENSOCKEL LINKS



STUFENSOCKEL RECHTS



SOCKELLEISTE



HOHLKEHLSOCKEL<sup>4)</sup>

25	30	-	-	-	25	25
240 x 340 x 12	345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	294 x 73 x 10	294 x 73 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12
R 11/B	R 11/B	-	-	-	-	-
≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL	PG ARTIKEL
91 95003-024 91 95003-025 91 95003-026	102 95003-027 102 95003-028 102 95003-029	78 95003-042 78 95003-043 78 95003-044	121 95003-033 121 95003-034 121 95003-035	121 95003-036 121 95003-037 121 95003-038	50 95003-030 50 95003-031 50 95003-032	60 95003-039
2,594	4,372	0,400	0,893	0,893	0,436	0,752
4	1	2	6	6	12	8
1,00	-	-	-	-	3,00	2,00
10,376	4,372	0,800	5,358	5,358	5,232	6,016
160	78	1.704	648	648	2.208	912
40,00	-	-	-	-	552,00	228,00
415	341	682	579	579	963	686
40	78	852	108	108	184	114
4,00	-	-	-	-	4,00	4,00
10,376	-	-	-	-	1,744	3,008
ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Tunnelofen  
gebrannt



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



euramic  
**RETRO**

**Nostalgie und Zeitgeist vereint.  
Harmonie zum Wohlfühlen.**

**Alte Werte. Modern inszeniert.**

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schnellerlebiger und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.

# RETRO

Extrudiert. Vintage. Bewährt.



## Farben



3775 grau



3773 greige



3783 anthrazit



Frostsicher



Formteil-Vielfalt



Farb- und lichtecht



Pflegeleicht und hygienisch



PEI 5 Abriebfest



R 10/A Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und feuerfest



Antistatisch



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicher und dauerhaft beständig.



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## RETRO Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERTER  
STEINZEUGFLIESE

NENNMASS IN CM	30 x 30	
HERSTELLMASS IN MM	294 x 294 x 8	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5 <sup>2)</sup>	
KALIBRIERT	nein	
FARBE	PG	ARTIKEL
● 3775 GRAU	206	95042-002
● 3773 GREIGE		95042-003
● 3783 ANTHRACIT <sup>2)</sup>		95042-004
STÜCK	kg	1,510
	Stück	11
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00
	kg	16,610
	Stück	704
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	64,00
	kg	1.063
	Paket	64
	Stück (inkl. Fuge)	11,00
M <sup>2</sup> /LM	kg	16,610
PALETTENRABATT	ja	
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

<sup>2)</sup> = Die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.





euramic  
**CAVAR**

**Mediterrane Leichtigkeit.  
Schlicht, aber ausdrucksstark.**

**Urlaubsfeeling – 365 Tage im Jahr.  
Anwendungssicherheit für den Balkon oder die Terrasse.**

Rassig in der Farbe und doch ruhig in der Anmutung. Durch einen speziellen Glasurdruck entsteht auf dem Scherben eine Tiefenwirkung, die der ansonsten eher in mediterranen Pastelltönen gehaltenen Oberfläche auch etwas südländisch Wildes verleiht.

Dank des besonderen Schenkelformteils und des stranggezogenen Scherbens ist Cavar hervorragend für den Außenbereich geeignet. Südländisch in der Wirkung – aber sicher in der Anwendung.

# CAVAR

Extrudiert. Mediterran. Ausdrucksstark.



## Farben



1618 facello



1625 passione



1685 fosco



1673 chiaro



Frostsicher



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



PEI 5  
Abriebfest



R 10/A  
Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Outdoor Funktionskeramik



Frostsicher und dauerhaft beständig.



Mechanische Haftzugeigenschaften für sichere und dauerhafte Verklebung.



Ideal für Sanierungen von Balkonen, Terrassen und Außentritten.



Für ein perfektes Bodenkonzept. Treppen, Stufen und Randabschlüsse.



Nachhaltiger Baustoff.



Energieeffizient gefertigt.

## CAVAR Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



EXTRUDIERT  
STEINZEUGFLIESE



SCHENKEL <sup>2)</sup>



FLORENTINER  
STUFENPLATTE <sup>2) 3)</sup>



SOCKEL


NENNMASS IN CM		30 x 30	30	30	30			
HERSTELLMASS IN MM		294 x 294 x 8	294 x 115 x 52 x 8	294 x 340 x 12	294 x 70 x 8			
TRITTSICHERHEIT		R 10/A	R 10/A	R 10/A	-			
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		5 <sup>3)</sup>	5 <sup>3)</sup>	5 <sup>3)</sup>	-			
KALIBRIERT		nein	nein	nein	nein			
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL		
● 1673 CHIARO	1691	95018-002	9966	95018-010	9966	95018-025	9966	95018-014
● 1618 FACELLO		95018-003		95018-011		95018-026		95018-015
● 1625 PASSIONE		95018-004		95018-012		95018-027		95018-016
● 1685 FOSCO <sup>3)</sup>		95018-005		95018-013		95018-028		95018-017
STÜCK	kg	1,510	0,851	3,044	0,377			
	Stück	11	6	4	18			
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00	1,82	1,21	5,45			
	kg	16,610	5,106	12,176	6,786			
PALETTE	Stück	704	576	160	3.240			
	m <sup>2</sup> /lm	64,00	174,55	48,48	981,82			
	kg	1.063	490	487	1.221			
	Paket	64	96	40	180			
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	3,30	3,30	3,30			
	kg	16,610	2,808	10,045	1,244			
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	nein			
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	nein	ja			

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de). <sup>3)</sup> = Die Farbe 1685 fosco erreicht die Abriebsgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

So wird es richtig gemacht!

# VERARBEITUNGSHINWEISE AUSSENBELÄGE UND AUSSENTREPPEN

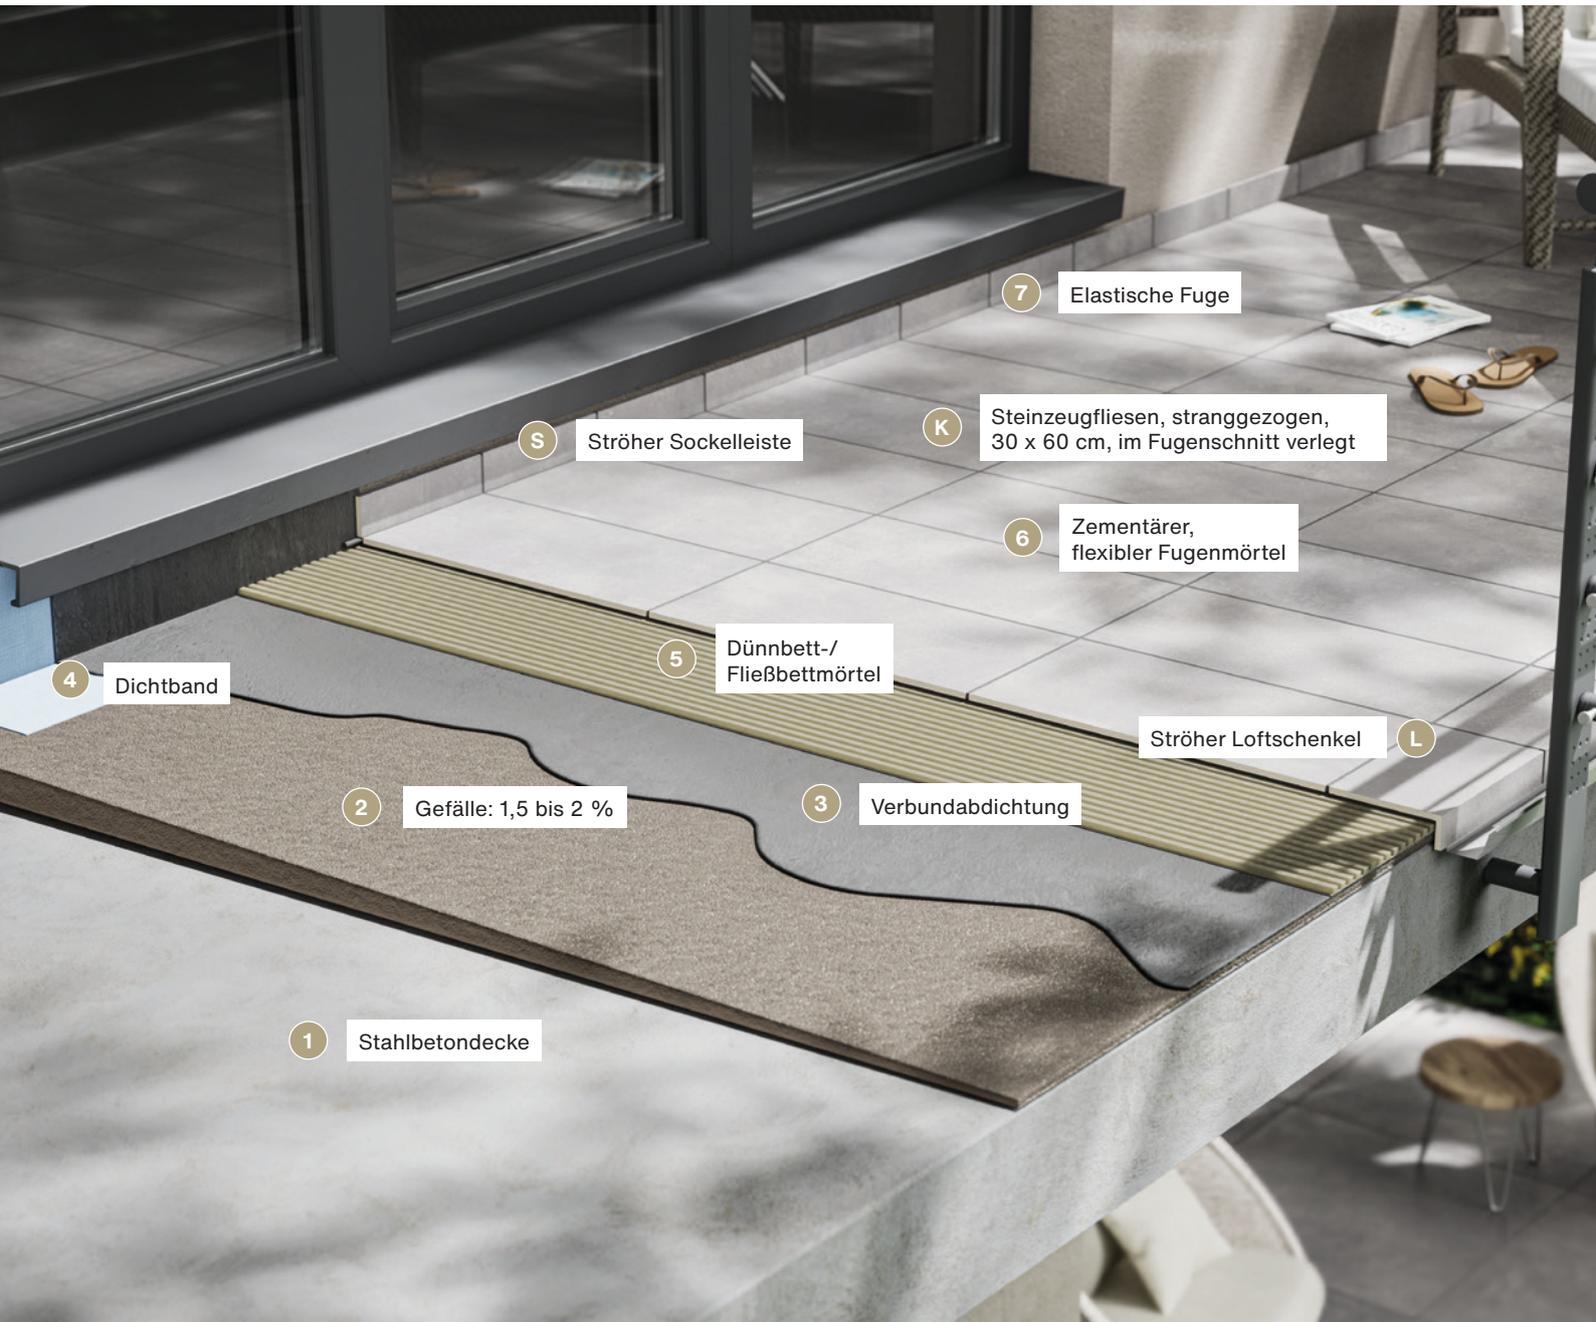


Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.



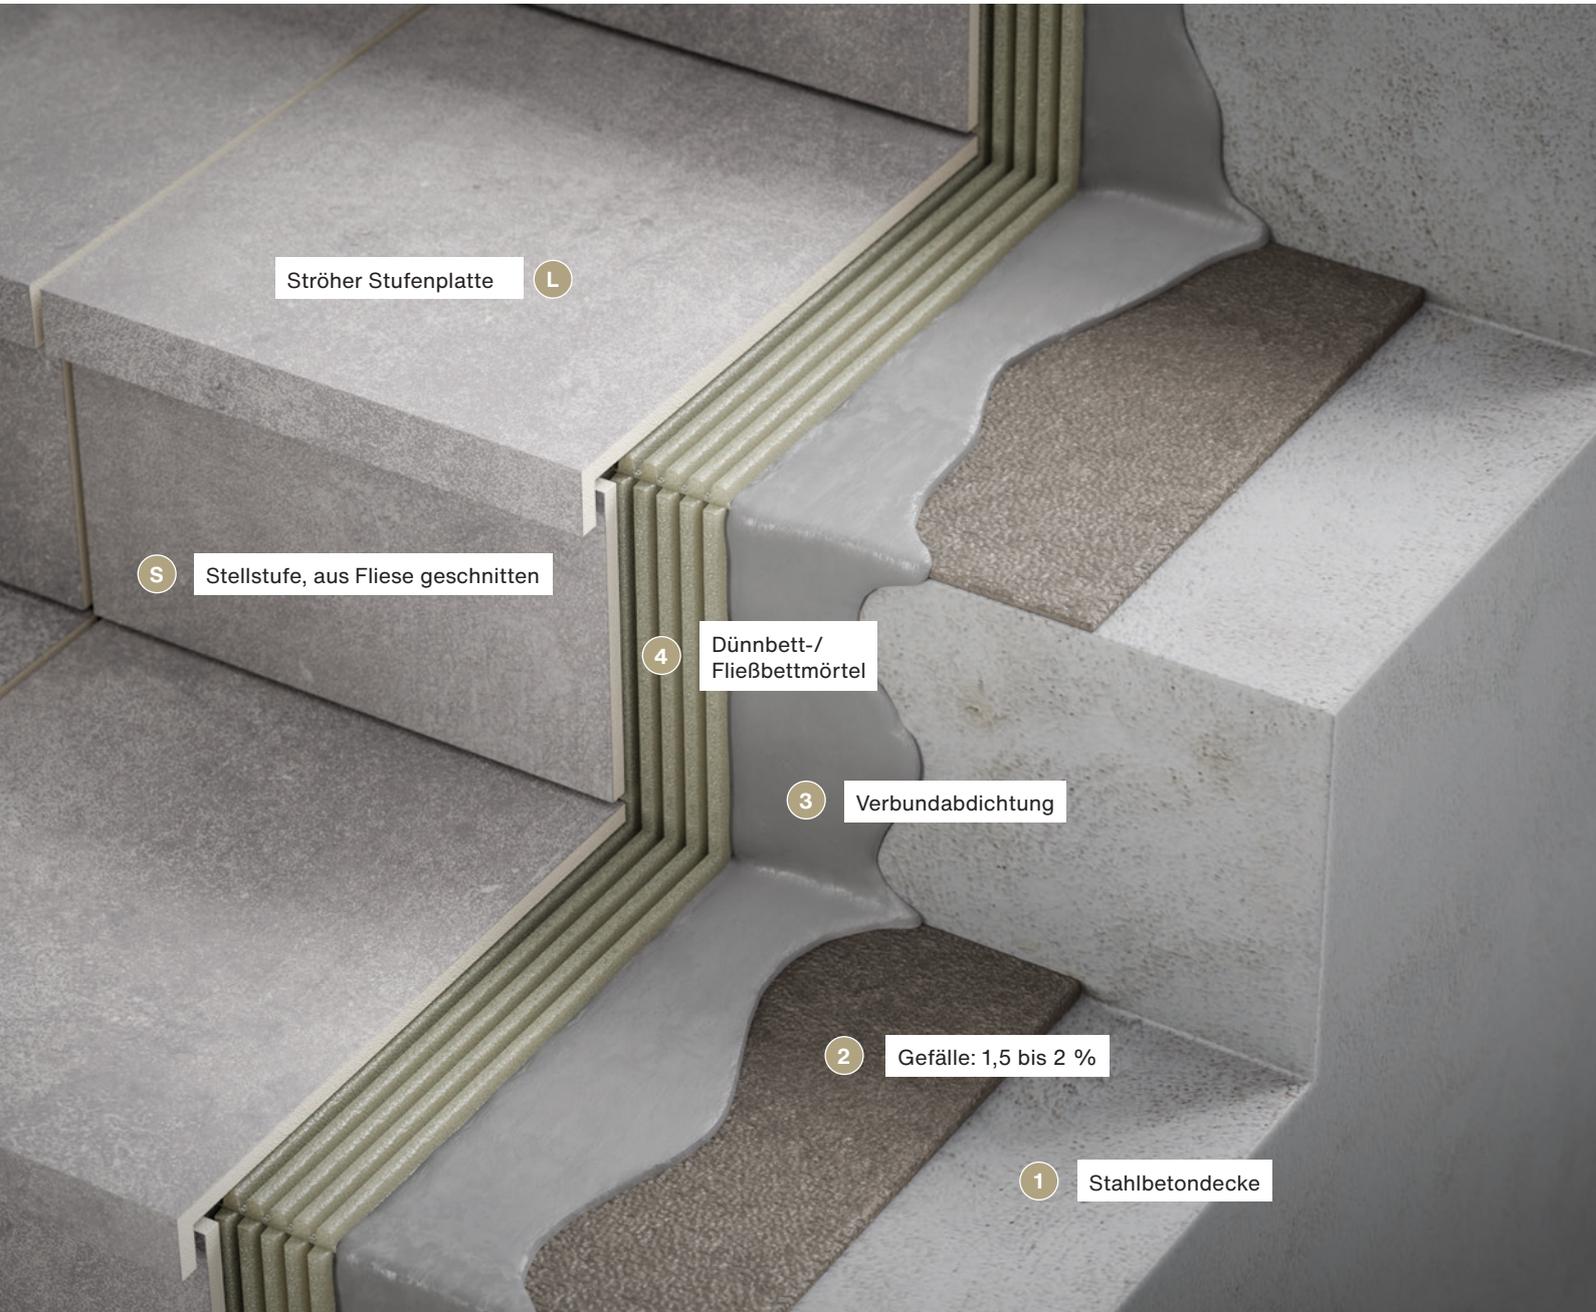

Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:



Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln. Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.



STRÖHER  
LIVING

# GARTEN- UND TERRASSENPLATTEN

ABSOLUTE 20 **76**  
ORIGIN WOOD 20 **80**  
VERARBEITUNGS-  
HINWEISE **84**

# Garten- und Terrassenplatten: **FREIRAUM IM GROSSFORMAT** für deinen **OUTDOOR- LIEBLINGSPLATZ**

Wenn uns die Sonne küsst und es im Frühling endlich wärmer wird, zieht es uns wieder raus. Raus in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Raus in das Wohnzimmer für den Sommer.

Die Terrasse ist unser ganz privater Rückzugsort, unsere Insel der Entspannung, um vom Alltag abzuschalten und Zeit im Grünen mit der Familie und mit Freunden zu verbringen. Sie ist unser Lieblingsort für die Sommermonate.

Garten- und Terrassenplatten von Ströher Living bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um deinen Outdoor-Lieblingsplatz zu gestalten. Ganz individuell. Mit deiner persönlichen Note. Und nach deinem Gusto. Für mehr Freiraum und Genuss, damit draußen auch dein Lieblingsplatz wird.



Für lose oder feste Verlegung:  
**2 CM**  
**FEINSTEINZEUG**  
Garten- und Terrassenplatten





Ströher Gartenplatten bestehen aus einer robusten und überstarken 20-mm-Feinsteinzeug-Vollmasse und sind ideal in der Sanierung oder im Neubau auf Terrassen, Balkonen, Dachterrassen, Gehwegen und Einfahrten zu verarbeiten.

Überall da, wo der Belag die Hürden der Belastbarkeitsgrenzen, der Statik und der vorgefundenen Aufbaukonstruktion nehmen muss. Die Gartenplatten können fest verlegt, gestelzt, oder auch lose im Kies- oder Splittbett verarbeitet werden.

Ströher Gartenplatten werden bei 1.200 °C gebrannt und besitzen eine Hartversiegelung auf dem Keramikscherben. Damit ist auch die letzte Chance für Moos, Algen und Ungeziefer eine Brutstätte zu finden, beseitigt. Selbst gegenüber Fett-, Rotwein-, Feucht- oder sonstigen Flecken sind Ströher Gartenplatten verschmutzungsresistent. Darüber hinaus sind sie umweltfreundlich, denn der Einsatz von Reinigungskemikalien ist nicht erforderlich. Warmes Wasser ist alles, was es braucht.



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

STRÖHER  
LIVING

# Absolute 20 NEW

**The New Feeling Home.  
Ganzheitlich urbaner Freiraum.**

**Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.**

Absolute von Ströher Living ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl.


In den Farbnuancen Beige, Grau und Anthrazit eröffnet das überstarke Designformat 100 x 100 x 2 cm vielfältigen Gestaltungsfreiraum für großzügige Outdoorbereiche. Die R10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.

# Absolute 20 NEW



**Zement. Nicht minimalistisch clean.  
Sondern natürlich lebendig.**

Farben

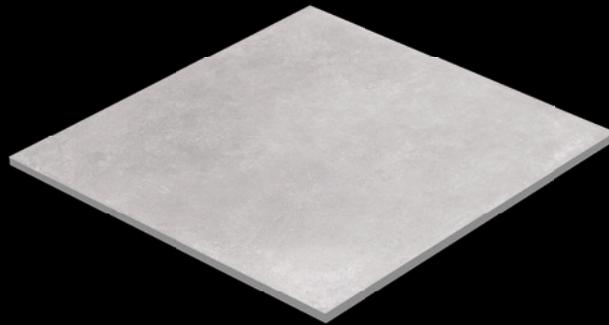

5274 grau matt



5213 beige matt



5284 anthrazit matt



Absolut  
Frostsicher.



Farb- und  
lichtecht.



Pflegeleicht  
und hygienisch.



Fleck- und  
Tausalz-  
beständig.



Trittsicher.  
R 10/B



Hoch  
belastbar.



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.




Vielfältige  
Verlege-  
möglichkeiten.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## ABSOLUTE 20 Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

NENNMASS IN CM	100 x 100	
HERSTELLMASS IN MM	998 x 998 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
REKTIFIZIERT	ja	
FARBE	ARTIKEL	
● 5274 GRAU MATT	95020-002	
● 5213 BEIGE MATT	95020-003	
● 5284 ANTHRAZIT MATT	95020-004	
STÜCK	kg	39,950
	Stück	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,00
	kg	39,950
	Stück	24
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	24,00
	kg	959
	Paket	24
	Stück (inkl. Fuge)	1,00
M <sup>2</sup> /LM	kg	39,950
PALETTENRABATT	ja	



In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte  
Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

STRÖHER  
LIVING

# Origin Wood 20 NEW

**Nature Looks. In der ursprünglichsten Form.  
Und Schönheit.**

**Für ein natürliches und behagliches Freiraumgefühl.**

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen.

Stil- und Trittsicher bietet Origin Wood 20 als 20 mm starke Feinsteinzeug Gartenplatte im Format 40 x 120 eine R10/B Oberfläche.



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

# Origin Wood 20 NEW



**Nature Looks. In der ursprünglichsten Form.  
Und Schönheit.**

Farben



4814 walnuss



4844 eiche



Absolut  
Frostsicher.



Farb- und  
lichtecht.



Pflegeleicht  
und hygienisch.



Fleck- und  
Tausalz-  
beständig.



Trittsicher.  
R 10/B



Hoch  
belastbar.



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.



Vielfältige  
Verlege-  
möglichkeiten.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## ORIGIN WOOD 20 Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

NENNMASS IN CM	40 x 120	
HERSTELLMASS IN MM	397 x 1197 x 20	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	≤ 175 mm <sup>3</sup>	
KALIBRIERT	ja	
FARBE	ARTIKEL	
 4814 WALNUSS	95023-002	
 4844 EICHE	95023-003	
STÜCK	kg	21,505
	Stück	2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,96
	kg	43,010
PALETTE	Stück	48
	m <sup>2</sup> /lm	23,04
	kg	1.032
	Paket	24
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	2,08
	kg	44,795
PALETTENRABATT	ja	



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte  
Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

# VERARBEITUNGSHINWEISE GARTENPLATTEN

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

## Beispielaufbau auf Stelzlager


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑤ Stelzlager
- ⑥ Gartenplatten



### Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑦ Stelzlager
- ⑧ Gartenplatten

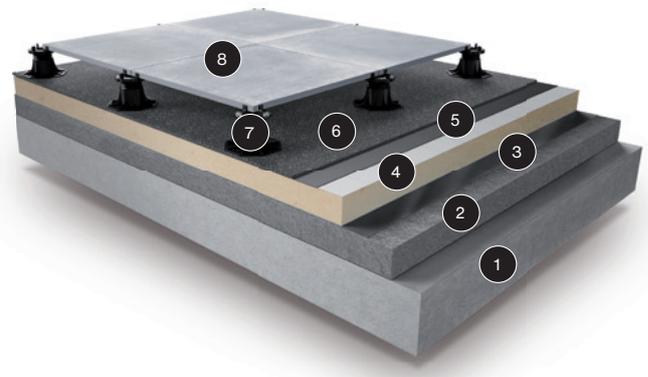

## Beispielaufbau im Splittbett


### Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑤ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑥ Gartenplatten

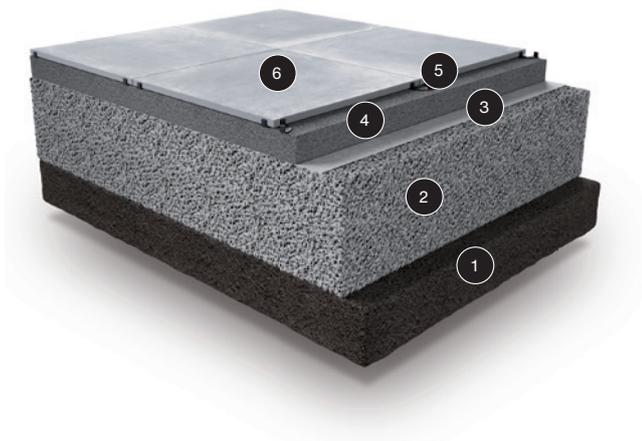


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑥ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑦ Gartenplatten

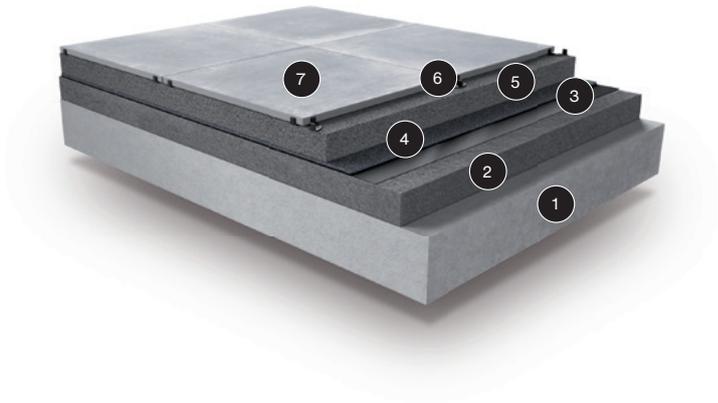


### Garten (Rasen)

- ① Erdboden
- ② Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
- ③ Gartenplatten

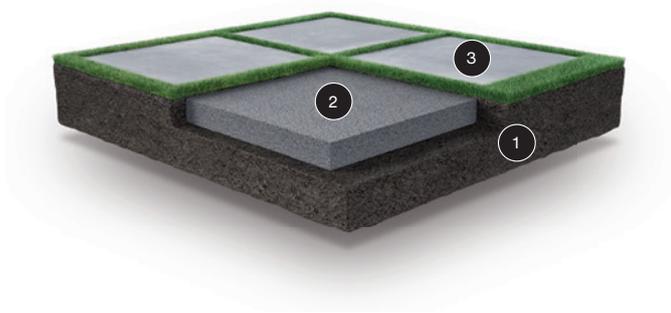

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Bautenschutzmatte
- ⑦ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑧ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑨ Gartenplatten

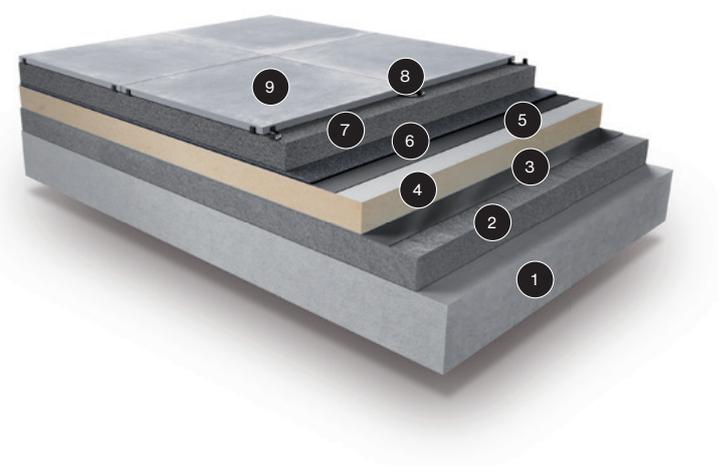


## Beispielaufbau Festverlegung

### Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Drainage- / Einkornmörtel
- ⑤ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑥ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt.  
(Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
- ⑦ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % Gefälle anzulegen.


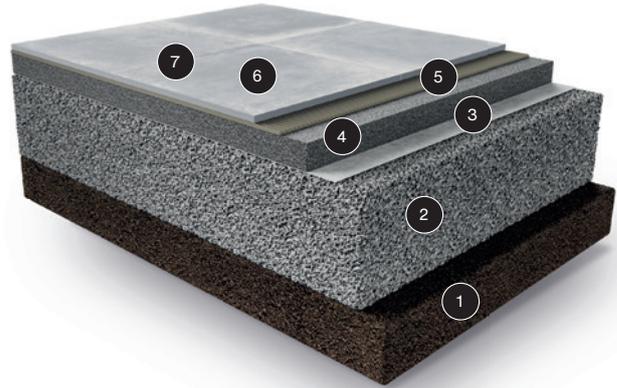


### Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑤ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑥ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

### Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑦ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑧ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

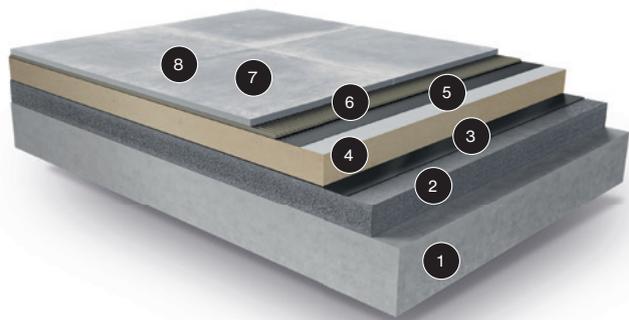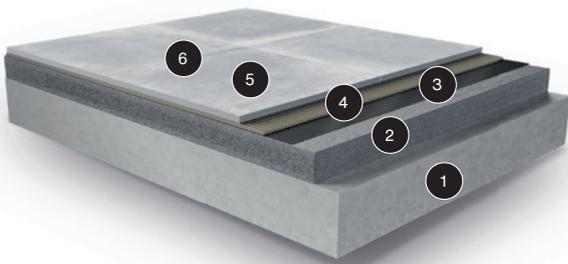





STRÖHER  
LIVING

**WOHNKERAMIK**

ABSOLUTE **94**  
COLOR BRIX **98**  
ORIGIN WOOD **104**  
BOOST **108**



# CONTEMPORARY CERAMIC CULTURE.





Designtrends aus Gegenwart gepaart mit Strömungen und Visionen der Zukunft. Selbstbewusst und stilangehend. Nicht Protz. Dennoch individuell und ausdrucksstark.

Inspiziert von den vielfältigsten natürlichen Lebensräumen und Materialien entwickeln wir mit größter Leidenschaft, Hingabe und Liebe zum Detail den so unverwechselbaren Look unserer Fliesenserien. In einer charakteristischen Handschrift, die unverkennbar ist. Fein und sorgfältig aufeinander abgestimmt, als ganzheitliches keramisches Boden- und Wandkonzept.

Nachhaltig hergestellt aus produktionsnah gewonnenen Rohstoffen in den modernsten und energieeffizientesten Produktionsanlagen.

Das sind Fliesen von Ströher Living. Und das verstehen wir als ein neues Kapitel zeitgenössischer Wohnkultur. Eine für uns natürliche Einheit und perfekte Symbiose für den heute so vielfältigen, individuellen Einrichtungsstil unserer Kunden.



**PERFECT  
MATCH:**  
**FLIESEN**  
steigern mit modernen  
**FUSSBODEN-  
HEIZUNGEN**  
die Energieeffizienz  
deutlich.





Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.

STRÖHER  
LIVING

# Absolute NEW

**The New Feeling Home.  
Ganzheitlicher Urban-Look.**

**Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.**

Absolute von Ströher Living ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl.


Mit den vier Farbnuancen Beige, Cotto, Grau und Anthrazit und einem vielfältigen Formatspektrum für Innenräume von 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm bietet Absolute individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Wohnstil und Wohnbereich. Die R10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.

# Absolute NEW



**Zement. Nicht minimalistisch clean.  
Sondern natürlich lebendig.**

## Farben

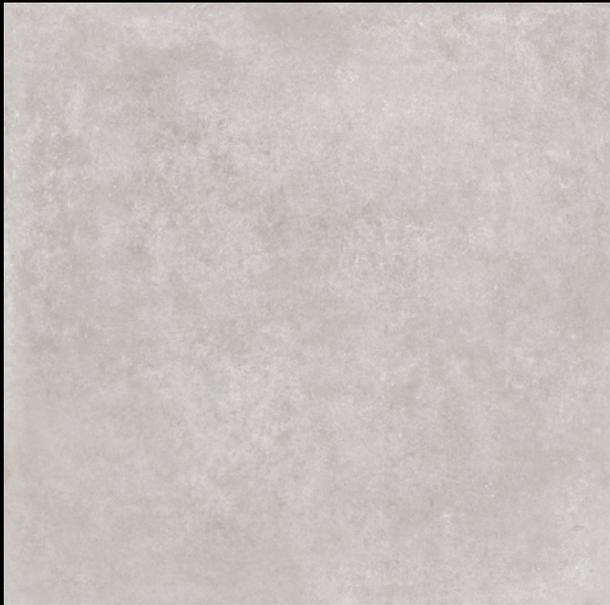

5274 grau matt




5213 beige matt



5284 anthrazit matt



5223 cotto matt



4 Formate



4 Farbtöne



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.



Trittsicher.  
R 10/B



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## ABSOLUTE Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

NENNMASS IN CM		60 x 60	60 x 120	120 x 120	100 x 100
HERSTELLMASS IN MM		597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	1197 x 1197 x 6	998 x 998 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm <sup>3</sup>			
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
5274 GRAU MATT		95063-002	95063-006	95063-010	95020-002
5213 BEIGE MATT		95063-003	95063-007	95063-011	95020-003
5284 ANTHRAZIT MATT		95063-004	95063-008	95063-012	95020-004
5223 COTTO MATT		95063-005	95063-009		
STÜCK	kg	8,010	14,150	20,880	39,950
	Stück	3	2	2	1
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,08	1,44	2,88	1,00
	kg	24,030	28,300	41,760	39,950
	Stück	120	64	48	24
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	43,20	46,08	69,16	24,00
	kg	961	906	1.002	959
	Paket	40	32	24	24
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	2,78	1,39	0,69	1,00
	kg	22,252	19,654	14,491	39,950
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.

Alle Angaben ohne Gewähr.

STRÖHER  
LIVING

# Color Brix NEW

**Shine Up Your Style.**

**Bricks mit X. Dem gewissen Etwas.**

Raus aus dem Einheitsgrau. Und bringe Farbe und Glanz in deinen Lebensraum. Mit 9 hochglänzenden Tönen im trendigen Retro-Brick-Look kannst du gestalten. Ganz nach deinem Gusto. Uni bunt. Oder bunt im Mix. Aber in jedem Fall in Glossy. Für mehr Kreativität und einen individuellen Lifestyle.










# Color Brix <sup>NEW</sup>

Bricks mit X.  
Dem gewissen Etwas.



## Farben

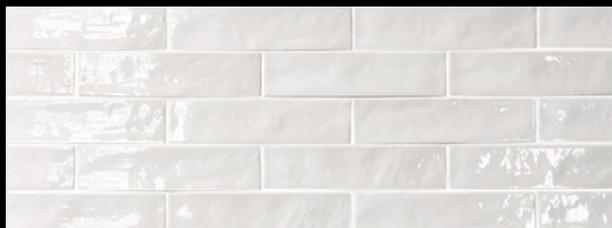

1002 pearl white glossy



1051 ice blue glossy



1066 jungle green glossy



1062 mellow mint glossy




1057 ocean blue glossy



1053 petrol blue glossy



1012 historic beige glossy

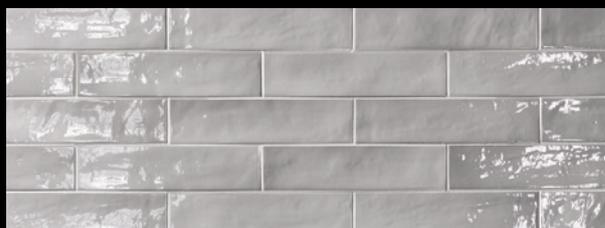

1074 moon grey glossy



1088 space black glossy



1 Brick  
Trendformat



9 Farbtöne



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.


## COLOR BRIX Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
RIEMCHEN

NENNMASS IN CM	25 x 6	
HERSTELLMASS IN MM	246 x 60 x 8	
TRITTSICHERHEIT	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	-	
REKTIFIZIERT	nein	
FARBE	ARTIKEL	
1002 PEARL WHITE GLOSSY	95019-002	
1012 HISTORIC BEIGE GLOSSY	95019-003	
1062 MELLOW MINT GLOSSY	95019-004	
1066 JUNGLE GREEN GLOSSY	95019-005	
1051 ICE BLUE GLOSSY	95019-006	
1053 PETROL BLUE GLOSSY	95019-007	
1057 OCEAN BLUE GLOSSY	95019-008	
1074 MOON GREY GLOSSY	95019-009	
1088 SPACE BLACK GLOSSY	95019-010	
STÜCK	kg	0,276
	Stück	34
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,50
	kg	9,384
	Stück	4.080
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	60,00
	kg	1.126
	Paket	120
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	68,00
	kg	18,768
PALETTENRABATT	ja	

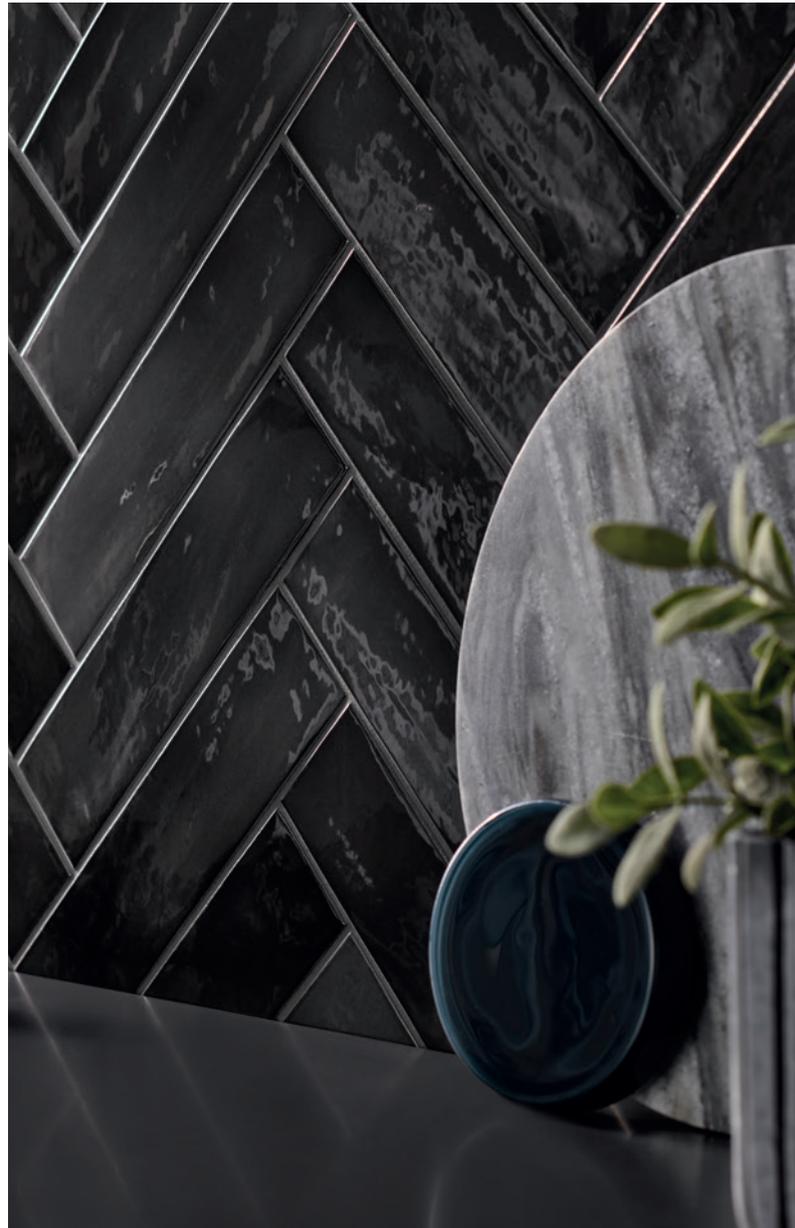

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.



Jetzt Produktvideo  
auf YouTube ansehen.



STRÖHER  
LIVING

# Origin Wood UPDATE

**Nature Looks. In der ursprünglichsten Form.  
Und Schönheit.**

**Natürlich und behaglich. Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.**

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R 10/B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops, Lobbys oder in Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit.

# Origin Wood



**Nature Looks.  
In der ursprünglichsten Form und Schönheit.**

**Farben**



4814 walnuss



4844 eiche



2 Formate



2 Farbtöne



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.



Trittsicher.  
R 10/B



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## ORIGIN WOOD Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
GARTENPLATTE

NENNMASS IN CM		23 x 120	40 x 120
HERSTELLMASS IN MM		227 x 1195 x 9,7	397 x 1197 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		175	175
REKTIFIZIERT		ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL
 4814 WALNUSS		95055-003	95023-002
 4844 EICHE		95055-004	95023-003
STÜCK	kg	5,625	21,505
	Stück	4	2
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,09	0,96
	kg	22,500	43,010
PALETTE	Stück	216	48
	m <sup>2</sup> /lm	58,60	23,04
	kg	1,215	1,032
	Paket	54	24
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	3,69	2,08
	kg	20,734	44,795
PALETTENRABATT		ja	ja

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.  
Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen,  
die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.







STRÖHER  
LIVING

# Boost

**Metropolitanes Zementdesign.  
Strukturstark mit Glam-Glanz-Matt-Effekt.**

**Urbaner Chic: Stilinterpretationen mit Leichtigkeit und Eleganz.**

Ob im coolen Grau, im kräftigen Anthrazit oder im warmen Sandbeige, der unverwechselbare Zementcharakter von Boost sorgt mit seinen changierenden Oberflächeneffekten im Spachtellook und der raffinierten Glam-Glanz-Matt-Effekttoberfläche für eine ganz besondere Atmosphäre. Boost steht nicht für den typischen Industrial-Style, sondern für ein sanftes, urbanes Wohngefühl mit dezenter Eleganz. Eben für das gewisse Etwas, das einen individuellen und einzigartigen Look ausmacht.

Die hochwertige Verarbeitung von Boost überzeugt: In den Formaten 30 x 60 cm und 60 x 60 cm zeichnen sich die Fliesen durch eine hohe Maßhaltigkeit aus und können dank rektifizierter Kanten mit kleinster Fuge verfugt werden. Die Oberfläche ist leicht zu pflegen und verfügt über eine R10 Trittsicherheitsoberfläche.

# Boost

Metropolitanes Zementdesign.  
Strukturstark mit Glam-Glanz-Matt-Effekt.


## Farben




3475 grau matt



3412 greige matt

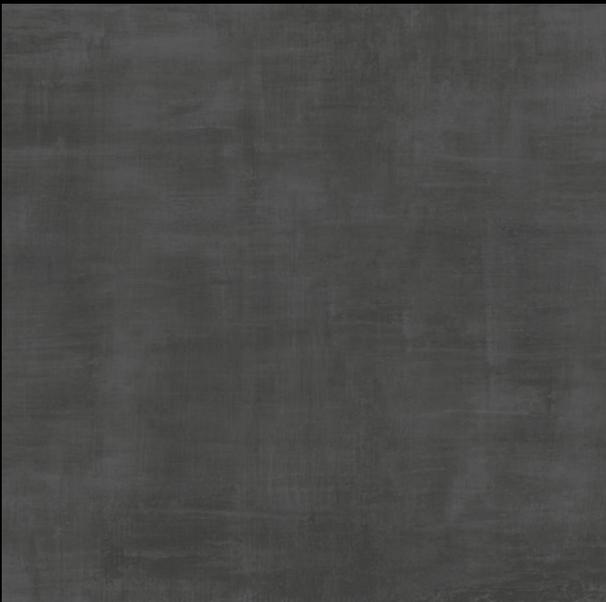

3483 anthrazit matt



2 Formate  
+ Sockel



3 Farbtöne



Rektifiziert.  
Für ein perfektes  
Fugenbild.



Trittsicher.  
R 10



Energieeffizient:  
Fliesen sparen  
Heizkosten in  
Verbindung mit einer  
Fußbodenheizung.



Wohngesund  
und allergiker-  
freundlich.



Leicht zu  
reinigen.



Nachhaltiger  
Baustoff.

## BOOST Produktdaten

DIN EN 14411  
Feinsteinzeugfliesen  
rektifiziert



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
FLIESE



FEINSTEINZEUG  
SOCKEL

NENNMASS IN CM		30 x 60	60 x 60	60
HERSTELLMASS IN MM		300 x 600 x 10	600 x 600 x 10	80 x 600 x 10
TRITTSICHERHEIT		R 10	R 10	-
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
3475 GRAU MATT		95037-002	95037-005	95037-008
3412 GREIGE MATT		95037-003	95037-006	95037-009
3483 ANTHRAZIT MATT		95037-004	95037-007	95037-010
STÜCK	kg	4,083	7,762	1,070
	Stück	5	4	14
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,90	1,44	8,38
	kg	20,415	31,048	14,980
	Stück	240	120	560
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	43,20	43,20	335,33
	kg	980	931	599
	Paket	48	30	40
	Stück (inkl. Fuge)	5,56	2,78	1,67
M <sup>2</sup> /LM	kg	22,685	21,563	1,787
PALETTENRABATT		ja	ja	nein

In der Regel ab Lager lieferbar. Preis auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.

Alle Angaben ohne Gewähr.



Projekt  
**INDUSTRIEBÖDEN**

STALOTEC 114





# STALOTEC

**Extra stark. Durch Überstärke.  
Und extra Bodenhaftung.**

**Durchgefärbt abriebsicher. In vielen Stärken.  
Und dank Tunnelofenbrand auch unverwüstlich.**

Die stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit dieser im Extrudierverfahren hergestellten Keramik verfügt über optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund. Und eine Haftzugfestigkeit, die sogar dynamischer/rollender Belastung trotz.

Stalotec® ist nach dem speziellen Tunnelofenbrand belastbar wie kaum ein anderer Bodenbelag – für innen und dank einer diesem besonderen Herstellungsverfahren immanenten Frostsicherheit auch für außen. Abriebsicher durchgefärbt mit einer Materialstärke bis zu 20 mm halten Stalotec®-Platten selbst stärksten mechanischen Belastungen durch schwere Maschinen oder Stapler stand. Auch chemische Beanspruchungen durch scharfe Reinigungsmittel oder Säuren können der unglasierten Oberfläche nicht schaden. Die richtige Wahl, wenn es auf höchste Belastbarkeit, Langlebigkeit und solide Qualität ankommt.

# STALOTEC

## Extrastark. Trittsicher. Hoch belastbar.

### STALOTEC Produktdaten

DIN EN 14411  
Steinzeugfliesen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



SPALTPLATTE



SPALTPLATTE



SPALTPLATTE



SPALTPLATTE



SCHENKEL

SCHENKEL MIT  
RILLEN

NENNMASS IN CM		12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	12,5 x 25	25	25					
HERSTELLMASS IN MM		115 x 240 x 10	115 x 240 x 13	115 x 240 x 15	115 x 240 x 18	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10					
TRITTSICHERHEIT		R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B					
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>					
KALIBRIERT		nein	nein	nein	nein	nein	nein					
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL				
● 0914 BEIGE	5	95111-002 <sup>4)</sup>	8	95111-003	9	95111-005	42	95111-007	63	95011-032 <sup>4)</sup>	65	95011-038 <sup>4)</sup>
● 0925 ROT	1	95103-004	15	95111-004	21	95111-006	362	95111-008 <sup>4)</sup>	63	95003-012	65	95003-016
STÜCK	kg	0,583	0,762	0,897	1,109	0,814	0,813					
	Stück	21	16	14	11	6	6					
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,64	0,48	0,42	0,33	1,50	1,50					
	kg	12,243	12,192	12,558	12,199	4,884	4,878					
	Stück	1.575	1.200	1.050	825	684	684					
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	47,73	36,36	31,82	25,00	171,00	171,00					
	kg	918	914	942	915	557	556					
	Paket	75	75	75	75	114	114					
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	33,00 <sup>3)</sup>	33,00 <sup>3)</sup>	33,00 <sup>3)</sup>	33,00 <sup>3)</sup>	4,00	4,00					
	kg	19,239	25,146	29,601	36,597	3,256	3,252					
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja	ja	ja					
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	ja	ja	ja	ja					

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 66 sowie im Internet unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de).

<sup>3)</sup> = Erfolgt die Verlegung im Rüttelverfahren, erhöht sich die Stückzahl der benötigten Platten auf 36,3 Stück/m<sup>2</sup>. Der Preis wird der benötigten Stückzahl angeglichen.

<sup>4)</sup> = Auftragsbezogene Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



0914 beige



0925 rot



SOCKELLEISTE



HOHLKEHLSOCKEL



GEHRUNGS-  
INNENECKE



GEHRUNGS-  
AUSSENECKE

SOCKELLEISTE		HOHLKEHLSOCKEL		GEHRUNGS-INNENECKE		GEHRUNGS-AUSSENECKE	
25		25		25		25	
240 x 73 x 10		240 x 96 x 12		115 x 96 x 12		115 x 96 x 12	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
nein		nein		nein		nein	
PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
50	95011-044	60	95011-050	120	95011-058	120	95011-064
	95003-032		95003-039		95003-040		95003-041
0,436		0,752		0,758		0,564	
12		8		6		8	
3,00		2,00		-		-	
5,232		6,016		4,548		4,512	
2.208		912		684		912	
552,00		228,00		-		-	
963		686		518		514	
184		114		114		114	
4,00		4,00		-		-	
1,744		3,008		-		-	
nein		nein		nein		nein	
ja		ja		nein		nein	

Auch in R 12-Oberflächen erhältlich! Lieferzeit auf Anfrage.



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



Belastbar



Formteil-Vielfalt



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Fassade



# KLINKERRIEMCHEN


- NUANCIST **126**
- FARBKLANG **132**
- WASSERBRAND **138**
- KONTUR **144**
- BRICKWERK **150**
- RIEGEL 50 **154**
- STEINLINGE **158**
- GLANZSTÜCKE **162**
- ZEITLOS **166**
- KERAVETTE **172**
- VERARBEITUNGS-  
HINWEISE **176**





Nicht nur  
**FASSADE,**  
sondern ein echtes  
**STATEMENT.**

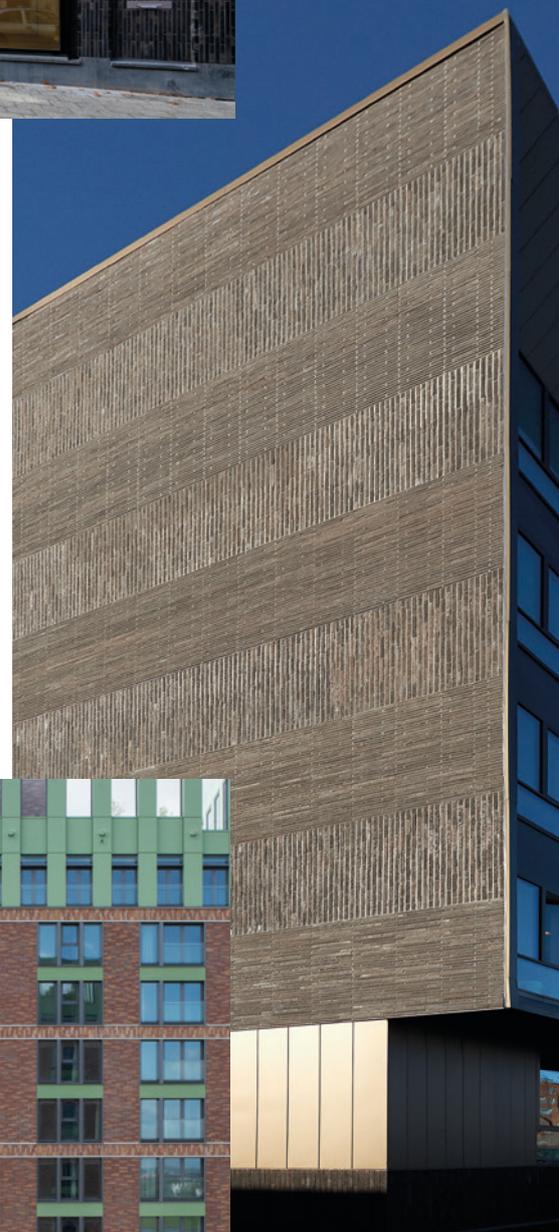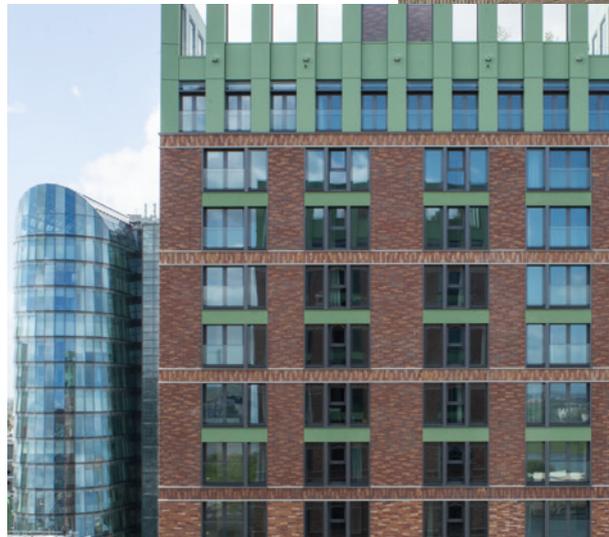

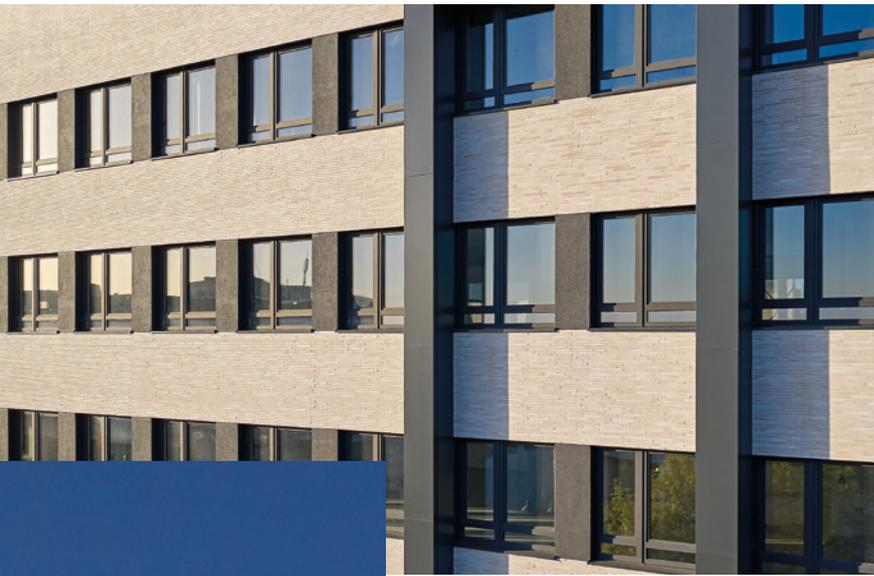

### Mit Klinkerriemchen betonen.

Klinkerriemchen-Fassaden bröckeln nicht. Auch wenn man daran kratzt. Wir können Klinkerriemchen von Understatement bis zum Statement.

Energieeffizient – und nachhaltig gesintert gebrannt. Reduziert, oxidiert oder engobiert. Monochrom oder im unverwechselbar changierenden Farbspiel. Mit vielfältigen Oberflächen. Vom sanften Wasserstrich bis hin zum ausdrucksstarken Kohlebrand. In klassischen NF/DF-Formaten. Oder auch im mondänen Lang- oder Riegelformat.

An der Außenwand eines Hauses, vollverkleidet oder akzentuierend. Für ein nachhaltiges Statement.

# KLINKER- RIEMCHEN

bleiben  
blendend.



Klinkerriemchen sind eine Verbindung von Archaik und High-tech. Dabei integrieren sie in der Anwendung Aspekte wie Nachhaltigkeit, Schutz und Werterhaltung und unterstützen eine individuelle und intelligente Fassadengestaltung. Passend zum Stadtbild. Oder zum eigenen oder gewünschten Charakter. Und behaupten sich im stetigen Wandel zeitgenössischer Architekturströmungen.

Klinker sind ein Baustoff-Klassiker. Und Klinkerriemchen machen das Sichtmauerwerk aktueller denn je. In Verbindung mit Wärmedämmverbundsystemen liefern Klinkerriemchen dabei Höchstleistung in Sachen Nachhaltigkeit und Wirkung.

Dieser Baustoff ist unsere Tradition. Eine, die wir seit mehr als 139 Jahren immer wieder erfrischend neu interpretieren.




**COURTYARD**  
BY MARRIOTT

52



Auch im Innenbereich als  
**BETONENDE**  
**WANDDEKORATION.**



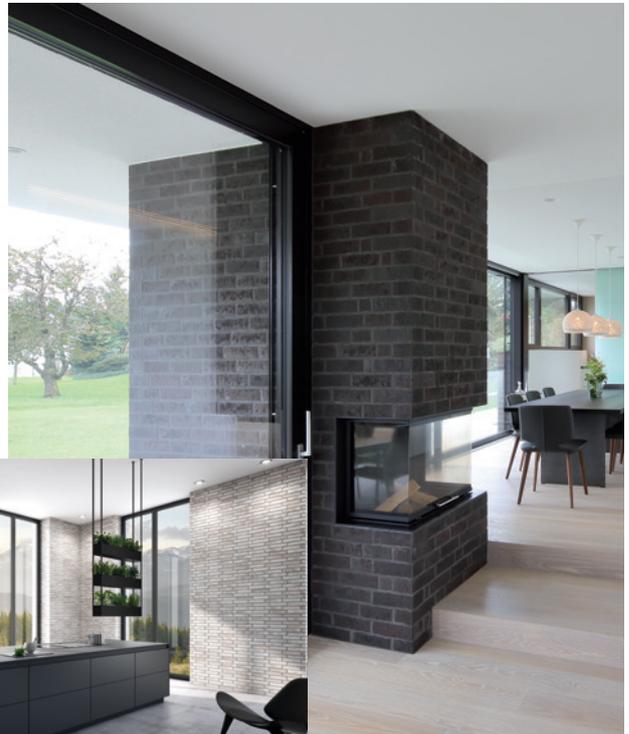

**Für ein neues Raumgefühl.  
Und einen bleibenden Eindruck.**

Klinkerriemchen hinterlassen nicht nur an Außenfas-  
saden einen bleibenden Eindruck. Zur Wandgestaltung  
finden die dünnen Klinker heute in verschiedensten  
Interieurs Anwendung und sorgen für die gewünschte  
Behaglichkeit und Atmosphäre.

Die Vielfalt an Farben, Formaten und Oberflächen  
eröffnet den individuellen Gestaltungsideen in den  
eigenen vier Wänden fast grenzlosen Freiraum. Mit der  
Gestaltung durch Klinkerriemchen stehen nicht nur ein-  
zelne Wohnbereiche wie beispielsweise Wohnzimmer,  
Essbereiche, Bad, Schlafzimmer, Treppenaufgänge,  
Wandscheiben oder Säulenverkleidungen im Mittel-  
punkt, sondern es entsteht ein neues, ganzheitliches  
Raumgefühl.



Im Wesen sandrau.  
Im Charakter nuanciert.  
In der Wirkung progressiv.

# NUANCIST NEW

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT



EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



25 Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

# NUANCIST

NEW

Nuancist ist ein neues und einzigartig besandetes Klinkerriemchen, das im Detail und in der Fläche wirkt. Unterschiedliche Oberflächen stufen sich in Charakter und Intensität fein ineinander ab und sorgen für ein lebendiges, aber in sich geschlossenes Farbspiel. Natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Nuancist seinen besonderen Charme.

Nuancist wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern ressourcenschonend als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und energieeffizient bei 1.200 Grad im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders nachhaltigen Baustoff.



240 x 52 x 14 mm  
DF

290 x 52 x 14 mm

490 x 52 x 14 mm  
Riegel

# NUANCIST NEW

9 Farbtöne in nuancierter Farbvielfalt.

## Brände & Formate



**1810 beige-weiß**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**1872 greige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**1812 creme-beige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**1841 grau-braun**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**1814 sand-beige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



DWVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



**1874 grau**

△ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



DF



290 x 52



490 x 52



**1823 rot**

△ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



DF



290 x 52



**1888 schwarz**

△ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



DF



290 x 52



490 x 52



**1847 braun**

△ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



DF



290 x 52

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT



Im Wesen ursprünglich.  
Im Charakter farbintensiv.  
In der Wirkung ausdrucksstark.

# FARBKLANG NEW

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.




Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

# FARBKLING NEW

So intensiv wirkt Klinker: Farbklang ist ein klassischer Reduktionsklinker mit satten, leuchtenden Farbtönen und einem feurigen Farbspiel. Die eigenständigen Klinkeroberfläche mit vielfältigen Details und Effekten ist klinkertypisch unperfekt perfekt und ursprünglich. Die natürliche Alterungseffekte und Gebrauchsspuren, die sich auf der Oberfläche und an der Kante zeigen, verleihen Farbklang seinen intensiven und ausdrucksstarken Charakter.

Farbklang wird nicht aus ganzen Steinen gesägt, sondern ressourcenschonend als dünnes Klinkerriemchen extrudiert und energieeffizient bei 1.200 Grad im Sinterbrand gefertigt. Das spart Rohstoffe, Energie sowie Abfall und macht diese Klinkerriemchen zu einem besonders nachhaltigen Baustoff.



240 x 71 x 14 mm  
NF

# FARBKLANG NEW

10 Farbtöne in intensiver Farbvielfalt.

## Brände & Formate



**2127 rotbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**2158 blaubraun**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**2129 violettbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**2178 graubunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**2144 braunbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



**2185 anthrazitbunt**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All<sub>g</sub>-Test1



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



**2113 hellbeige**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



NF



**2173 hellgrau**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



NF



**2125 rot**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



NF



**2182 anthrazit**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. All., -Tst1



NF

EXKLUSIVES  
ARCHITEKTUR  
SORTIMENT:  
AUSSCHLIESSLICHE  
VERMARKTUNG IM  
PROJEKTGESCHÄFT



# WASSERBRAND

## Sanfrauher Wasserstrich-Look progressiv inszeniert.

Selbstbewusstes historisches Wasserstrich-Contouring in Full-Body.

Die hell nuancierten Farbtöne wirken lieblich und doch herb. Die sanfrauher Oberflächen und detaillierten Strukturen wassererfurcht und kraftvoll. Es ist die gekonnte Mischung aus ungebändigt und doch zart, die dieses schlichte, aber ausdrucksstarke Klinkerriemchen progressiv inszeniert. Denn hier wird die Optik historischer Wasserstrichziegel nicht im traditionellen Vollstein gefertigt, sondern extrudiert als modernes Klinkerriemchen und mit innovativen Oberflächentechnologien.

FARB-  
& FORMAT  
UPDATE



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF



490 x 40 x 12 mm  
Riegel

# WASSERBRAND UPDATE

Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

## Brände & Formate



**4409 sandweiß**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4472 zinngrau**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4413 kornbeige**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4475 graumelange**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>




**4415 naturbeige**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4477 rauchgrau**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>



**4425 lavarot**  
 $\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AIII<sub>2</sub>-Tat1

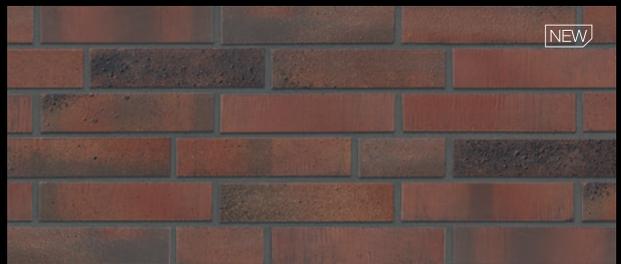

**4427 oxidrot**  
 $\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. AIII<sub>2</sub>-Tat1



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest



Antistatisch



# WASSERBRAND

## Kraftvoll. Zart. Ungebändigt.

### WASSERBRAND Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur



KLINKERRIEMCHEN  
DÜNNFORMAT



WINKEL  
DÜNNFORMAT



LÄUFERWINKEL  
DÜNNFORMAT



KLINKERRIEMCHEN  
NORMALFORMAT



WINKEL  
NORMALFORMAT



LÄUFERWINKEL  
NORMALFORMAT

NENNMASS IN CM		DF	DF	DF	NF	NF	NF						
HERSTELLMASS IN MM		240 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	
● 4409 SANDWEISS		95051-002		95051-020		95051-036		95051-010		95051-028		95051-044	
● 4413 KORNBEGE	31	95051-003	765	95051-021	88	95051-037	31	95051-011	768	95051-029	85	95051-045	
● 4415 NATURBEIGE		95051-005		95051-023		95051-039		95051-013		95051-031		95051-047	
● 4472 ZINNGRAU		95051-004		95051-022		95051-038		95051-012		95051-030		95051-046	
● 4475 GRAUMELANGE	342	95051-008	766	95051-026	90	95051-042	342	95051-016	771	95051-034	87	95051-050	
● 4477 RAUCHGRAU		95051-009		95051-027		95051-043		95051-017		95051-035		95051-051	
● 4425 LAVAROT	392	95051-006	769	95051-024	795	95051-040	392	95051-014	769	95051-032	822	95051-048	
● 4427 OXIDROT		95051-007		95051-025		95051-041		95051-015		95051-033		95051-049	
STÜCK	kg	0,312 / 0,330 <sup>2)</sup>		0,462 / 0,490 <sup>2)</sup>		0,898 / 0,951 <sup>2)</sup>		0,427 / 0,452 <sup>2)</sup>		0,618 / 0,655 <sup>2)</sup>		1,070 / 1,135 <sup>2)</sup>	
	Stück	52		14		6		39		14		4	
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,81		0,87		1,50		0,81		1,12		1,00	
	kg	16,224 / 17,160 <sup>2)</sup>		6,468 / 6,680 <sup>2)</sup>		5,388 / 5,706 <sup>2)</sup>		16,653 / 17,628 <sup>2)</sup>		8,652 / 9,170 <sup>2)</sup>		4,280 / 4,540 <sup>2)</sup>	
	Stück	4,212		910		684		3,159		910		456	
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	65,81		56,42		171,00		65,81		72,80		114,00	
	kg	1,314 / 1,390 <sup>2)</sup>		420 / 446 <sup>2)</sup>		614 / 650 <sup>2)</sup>		1,349 / 1,428 <sup>2)</sup>		562 / 596 <sup>2)</sup>		488 / 518 <sup>2)</sup>	
	Paket	81		65		114		81		65		114	
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00		16,13		4,00		48,00		12,50		4,00	
	kg	19,968 / 21,120 <sup>2)</sup>		7,452 / 7,904 <sup>2)</sup>		3,592 / 3,804 <sup>2)</sup>		20,496 / 21,696 <sup>2)</sup>		7,725 / 8,188 <sup>2)</sup>		4,280 / 4,540 <sup>2)</sup>	
PALETTENRABATT		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja		ja		ja		ja		ja		ja	

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Gewichtsangaben für die Farben 4425 lavarot und 4427 oxidrot. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*



KLINKERRIEMCHEN LANGFORMAT



WINKEL



LÄUFERWINKEL

Riegel			-	-				
490 x 40 x 12			240 x 115 x 40 x 12			240 x 115 x 40 x 12		
PG	ARTIKEL		PG	ARTIKEL		PG	ARTIKEL	
468	95051-018		762	95051-071		81	95051-074	
	95051-069			95051-072			95051-075	
47	95051-019		763	95051-068		82	95051-076	
47	95051-070		763	95051-073		82	95051-077	
0,480			0,334			0,838		
40			24			6		
1,04			1,25			1,50		
19,200			8,016			5,028		
1.440			1.560			684		
37,59			81,12			171,00		
691			521			573		
36			65			114		
38,31			19,23			4,00		
18,389			6,423			3,352		
ja			ja			ja		
ja			ja			ja		



# KONTUR

FARB-  
& FORMAT  
UPDATE

## Vollendet natürlich. Fusion Finish. Klinker Body.

Traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert.

Optimale Ausdruckskraft durch gezieltes Betonen:  
Contouring nennen wir das im Trend liegende Stilmittel, das einer natürlichen Oberfläche durch strategisches Akzentuieren mit modernster Oberflächentechnologie eine besonders abgerundete und progressive Anmutung verleiht. Hier vereinen sich traditionelle Klinker-Fertigungskunst und Hightech-Glasurtechnik zu einer neuen Generation Klinkerriemchen: Manufactured in Fusion Finish.

Im klassischen DF/NF- oder Langformat und zwei Oberflächen. Texturen aus glatten Engoben, mit charakteristischen Wasserstrichoberflächen oder Brand- und Ausschmelzeffekten mit authentischen Gebrauchsspuren – bei Kontur wurden traditionelle Klinkeroptiken progressiv „contouring“ interpretiert und perfektioniert.



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF



440 x 52 x 12 mm  
Langformat

no Entrance  
kein Eingang

# KONTUR

Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

## Brände & Formate



**3915 beige engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF Langformat



**3912 hellbeige engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF



**3913 beige-bunt engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF



**3974 grau engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF Langformat



**3975 grau-bunt engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF



**3978 dunkelgrau engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF



**3976 grau-mix engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF



**3923 rot engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF



**3927 dunkelrot engobiert**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## KONTUR EG Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur

							
	KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN LANGFORMAT	WINKEL DÜNNFORMAT	LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT	KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT	WINKEL NORMALFORMAT	LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT

NENNMASS IN CM	DF	Langformat		DF	DF	NF	NF	NF						
HERSTELLMASS IN MM	240 x 52 x 12	440 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12						
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL						
 3915 BEIGE ENGOBIERT	26	95044-002	466	95044-011	754	95044-014	26	95044-023	752	95044-044	778	95044-069	778	95044-093
 3974 GRAU ENGOBIERT		95044-004		95044-012		95044-016		95044-025		95044-046		95044-071		95044-144
 3913 BEIGE-BUNT ENG.		95044-003				95044-015		95044-024		95044-045		95044-070		95044-148
 3975 GRAU-BUNT ENG.		95044-005				95044-017		95044-026		95044-047		95044-072		95044-141
 3912 HELLBEIGE ENG.		95044-006				95044-018		95044-027						
 3976 GRAU-MIX ENG.		95044-009				95044-021		95044-030						
 3978 DUNKELGRAU ENG.		95044-010				95044-022		95044-031						
 3923 ROT ENGOBIERT		95044-007				95044-019		95044-028						
 3927 DUNKELROT ENG.		95044-008				95044-020		95044-029						
STÜCK		kg		0,312		0,567		0,462		0,898		0,427		0,618
	Stück	52	32	14	6	39	14	4						
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,81	0,93	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00						
	kg	16,224	18,144	6,468	5,388	16,653	8,652	4,280						
PALETTE	Stück	4.212	1.216	910	684	3.159	910	456						
	m <sup>2</sup> /lm	65,81	35,18	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00						
	kg	1.314	689	420	614	1.349	562	488						
	Paket	81	38	65	114	81	65	114						
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	34,57	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00						
	kg	19,968	19,601	7,452	3,592	20,496	7,725	4,280						
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt α ±1,5°. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

# KONTUR


Ausdrucksstark. Next-Level-Riemchen. Das Beste aus zwei Welten.

## Brände & Formate



**3916 beigebrand**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




**3973 graubrand**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3914 sandbrand**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**3944 braunbrand**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## KONTUR CG Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT



WINKEL DÜNNFORMAT



LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT



KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT



WINKEL NORMALFORMAT



LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT

NENNMASS IN CM		DF	DF	DF	NF	NF	NF					
HERSTELLMASS IN MM		240 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 115 x 52 x 12	240 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12	240 x 115 x 71 x 12					
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL				
3916 BEIGEBRAND	26	95044-032	754	95044-036	779	95044-040	26	95044-048	752	95044-073	778	95044-097
3914 SANDBRAND		95044-033		95044-037		95044-041		95044-049		95044-074		95044-098
3973 GRAUBRAND		95044-034		95044-038		95044-042		95044-143		95044-075		95044-099
3944 BRAUNBRAND		95044-035		95044-039		95044-043		95044-051		95044-149		95044-150
STÜCK	kg	0,312	0,462	0,898	0,427	0,618	1,070					
	Stück	52	14	6	39	14	4					
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,81	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00					
	kg	16,224	6,468	5,388	16,653	8,652	4,280					
PALETTE	Stück	4.212	910	684	3.159	910	456					
	m <sup>2</sup> /lm	65,81	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00					
	kg	1.314	420	614	1.349	562	488					
	Paket	81	65	114	81	65	114					
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00					
	kg	19,968	7,452	3,592	20,496	7,725	4,280					
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja						
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	ja	ja	ja	ja	ja						

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



4577 aschgrau DF



# BRICKWERK

## Ausdrucksstarker Kohlebrand- und Ringofen-Look innovativ akzentuiert.

### Authentisches Kohlebrand- und Ringofen-Contouring auf Full-Body.

Intensive Farbgebung, ausgeprägte Wülste und Abdrücke, Setzspuren, Ausschmelzungen und rußige Schmauchfahnen auf der Brennhaut: Authentisch und innovativ interpretiert Brickwerk den typischen Kohlebrand- und Ringofen-Look historischer Klinkersortierungen neu. Ganz ohne Zuschlagsstoffe wie Kohle oder Torf wird hier mit modernster Hightech-Glasurtechnik die traditionelle Klinker-Fertigung revolutioniert. Innovative Oberflächentechnologien akzentuieren ausdrucksstark die Oberfläche der durchgefärbten Brickwerk Klinkerriemchen. Optisch wie haptisch. Intensiv farbbrillant und charakterstark. Und dabei ganz natürlich und ressourcenschonend.



240 x 52 x 12 mm  
DF



240 x 71 x 12 mm  
NF



# BRICKWERK

Authentisch. Intensiv farbrillant. Full-Body.

## Brände & Formate



**4585 eisenschwarz**  
 Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>gr</sub>



**4522 kupferrot**  
 Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>gr</sub>



**4577 aschgrau**  
 Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>gr</sub>



**4526 flammenrot**  
 Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>gr</sub>



**4545 moorbraun**  
 Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>gr</sub>



**4528 violettrot**  
 Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>gr</sub>



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## BRICKWERK Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT



WINKEL DÜNNFORMAT



LÄUFERWINKEL DÜNNFORMAT



KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT



WINKEL NORMALFORMAT



LÄUFERWINKEL NORMALFORMAT

NENNMASS IN CM		DF	DF	DF	NF	NF	NF						
HERSTELLMASS IN MM		240 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 115 x 52 x 12		240 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12		240 x 115 x 71 x 12	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	
● 4585 EISENSCHWARZ	445	95052-002	768	95052-014	804	95052-026	445	95052-008	767	95052-020	83	95052-032	
● 4577 ASCHGRAU		95052-003		95052-015		95052-027		95052-009		95052-021		95052-033	
● 4545 MOORBRAUN		95052-004		95052-016		95052-028		95052-010		95052-022		95052-034	
● 4522 KUPFERROT	448	95052-005	764	95052-017	806	95052-029	448	95052-011	776	95052-023	84	95052-035	
● 4526 FLAMMENROT		95052-006		95052-018		95052-030		95052-012		95052-024		95052-036	
● 4528 VIOLETTROT		95052-007		95052-019		95052-031		95052-013		95052-025		95052-037	
STÜCK	kg	0,312 / 0,330 <sup>2)</sup>		0,462 / 0,490 <sup>2)</sup>		0,898 / 0,951 <sup>2)</sup>		0,427 / 0,452 <sup>2)</sup>		0,618 / 0,655 <sup>2)</sup>		1,070 / 1,135 <sup>2)</sup>	
PAKET	Stück	52	14	6	39	14	4						
	m <sup>2</sup> /lm	0,81	0,87	1,50	0,81	1,12	1,00						
PALETTE	kg	16,224 / 17,160 <sup>2)</sup>		6,468 / 6,860 <sup>2)</sup>		5,388 / 5,706 <sup>2)</sup>		16,653 / 17,628 <sup>2)</sup>		8,652 / 9,170 <sup>2)</sup>		4,280 / 4,540 <sup>2)</sup>	
	Stück	4.212	910	684	3.159	910	456						
	m <sup>2</sup> /lm	65,81	56,42	171,00	65,81	72,80	114,00						
	kg	1.314 / 1.390 <sup>2)</sup>		420 / 446 <sup>2)</sup>		614 / 650 <sup>2)</sup>		1.349 / 1.428 <sup>2)</sup>		562 / 596 <sup>2)</sup>		488 / 518 <sup>2)</sup>	
	Paket	81	65	114	81	65	114						
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	4,00	48,00	12,50	4,00						
	kg	19,968 / 21,120 <sup>2)</sup>		7,452 / 7,904 <sup>2)</sup>		3,592 / 3,804 <sup>2)</sup>		20,496 / 21,696 <sup>2)</sup>		7,725 / 8,188 <sup>2)</sup>		4,280 / 4,540 <sup>2)</sup>	
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja							
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	ja	ja	ja	ja	ja							

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. <sup>2)</sup> = Gewichtsangaben für die Farben 4522 kupferrot, 4526 flammenrot und 4528 violettrot. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# RIEGEL 50

## Angesagtes Langformat. Für eine besonders gradlinige Gestaltung.

**Blaubrand, Sinterpatina oder fein abgestimmter „Used look“:  
schlicht und doch berauschend im „State of the Art“-Format.**

Gelungene Gegenwartsarchitektur erfordert heute mehr als nur eine besonders gradlinige Gestaltung. Innen setzt zeitgemäße Architektur auf intelligente Gebäudetechnik. Außen auf eine durch natürliche Materialien atmende „State of the Art“-Gebäudehaut.

In Riegel 50 vereinen sich die archaische Anmutung von Blaubrand, eine gedämpft wirkende Sinterpatina oder ein fein abgestimmter „Used look“ mit der stilvollen Schlichtheit des Langformats auf eine sehr angesagte Weise.

Denn Materialien mit Charakter und Seele liegen im Trend. Architektonisch liefern sie einen spannenden Gegenpol zu modern reduziertem Design. Für die Seele sind sie ein wohltuender Anker. Ein Halt, der dem Ehrlichen und Authentischen Raum lässt. Hier dürfen Alter und Gebrauch sichtbar werden. Charakterstark lassen sie in einer modern subtilen Weise ein Gefühl von Sicherheit entstehen.



490 x 40 x 14 mm  
Riegel



240 x 52 x 14 mm  
DF

# RIEGEL 50

Angesagt. Linienbetont. Extralang.

## Brände und Formate



**4074 silber-grau used look**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



DF

Riegel



**3286 silber-schwarz**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Riegel



**3244 braun-blau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Riegel



**3284 schwarz-blau**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Riegel



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## RIEGEL 50 Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur



KLINKERRIEMCHEN  
RIEGEL

WINKEL

KLINKERRIEMCHEN  
DÜNNFORMAT

WINKEL  
DÜNNFORMAT

NENNMASS IN CM		Riegel	-	DF	DF	
HERSTELLMASS IN MM		490 x 40 x 14	240 x 115 x 40 x 14	240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
4074 SILBER GRAU USED LOOK		95135-002		95035-011	29	95135-006
3244 BRAUN BLAU	487	95135-003	774	95035-007		
3284 SCHWARZ BLAU		95135-004		95035-008		
3286 SILBER SCHWARZ		95135-005		95035-009		
STÜCK	kg	0,652	0,456	0,396	0,585	
	Stück	40	21	30	14	
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	1,04	1,09	0,47	0,87	
	kg	26,080	9,576	11,880	8,190	
PALETTE	Stück	1.320	1.365	2.160	910	
	m <sup>2</sup> /lm	34,46	70,98	33,75	56,42	
	kg	861	622	855	532	
	Paket	33	65	72	65	
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	38,31	19,23	64,00	16,13	
	kg	24,978	8,769	25,344	9,436	
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja		
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	ja	ja	ja		

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtswinkeligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



2725 shabbyrot NF

# STEINLINGE

**Up to date.  
Antiker Sichtbackstein.Modernes Handling.**

**Ursprüngliche Anmutung. Aber als verlegeleichter,  
Maßgenauer und energiebewusster Mythos-Look.**

Steinlinge sind die auf zeitgemäßen Riemchenstandard angepassten Nachkommen der ehrwürdigen Backsteinära und zaubern mit verlegeleichter Maßhaltigkeit mühelos den Charme vergangener Zeiten an die Fassade.

In Hightech-Sinteröfen werden Steinlinge bei 1.200 °C frostsicher gebrannt und bringen den Mythos Backstein wetterresistent an die Fassade. Im Handling sind diese Klinkerriemchen nicht nur dauerhaft pflegeleicht und anwendungssicher, sondern sie entsprechen im Zusammenspiel mit modernsten Dämmstoffen auch den aktuellsten Energiesparverordnungen.



240 x 71 x 14 mm  
NF

# STEINLINGE

Handformlook. Maßhaltig. Mythisch.

## Brände & Format



**2712 silberbeige**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**2714 amberbeige**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**2725 shabbyrot**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**2775 platingrau**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**2785 platin schwarz**  
 $\Delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>, <sub>1-101</sub>



**2747 platinbraun**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



DWVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## STEINLINGE Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



KLINKERRIEMCHEN  
NORMALFORMAT

WINKEL  
NORMALFORMAT

NENNMASS IN CM		NF	NF	
HERSTELLMASS IN MM		240 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
2712 SILBERBEIGE	39	95129-002	772	95029-008
2714 AMBERBEIGE		95129-003		95029-009
2725 SHABBYROT		95129-004		95029-010
2775 PLATINGRAU		95129-005		95029-011
2785 PLATINSCHWARZ		95129-006		95029-012
2747 PLATINBRAUN		95129-007		95029-013
STÜCK		kg		0,525
	Stück	20	14	
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,42	1,12	
	kg	10,500	10,724	
PALETTE	Stück	1.920	910	
	m <sup>2</sup> /lm	40,00	72,80	
	kg	1.008	697	
	Paket	96	65	
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	48,00	12,50	
	kg	25,200	9,575	
PALETTENRABATT		ja	ja	
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	

**PG** = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# GLANZSTÜCKE

## **Retro-Riemchen mit Glanzeffekt. Extraschlank. Im Langformat.**

**Extrudierter Vintage-Look. Mit Glanzeffekten und einer Usedlook-Textur. Schnell zu Schlämmen.**

Extraschlankes Retro-Riemchen im Langformat 440 x 52 x 14 mm. Cleaner Vintage-Look mit unaufdringlichen Glanzeffekten. Mit einer Usedlook-Textur versehen und doch in der Oberflächen-anmutung glatt.

Dieses Riemchen ermöglicht verlegeschnelles Schlämmen und macht die Fassade fugeisenlos zu einem unverwechselbaren Glanzstück. Und als Hightech-Klinkerriemchen in Sinterqualität werden Glanzstücke in Kombination mit modernsten Dämmsystemen zu einer energiebewussten „Außenhaut“-Gestaltung.



440 x 52 x 14 mm  
Langformat

# GLANZSTÜCKE

Vintage-Look. Glanzeffekt. Extraschlank.


## Brände & Format




**2484 Glanzstück N° 1**  
 $\delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Langformat

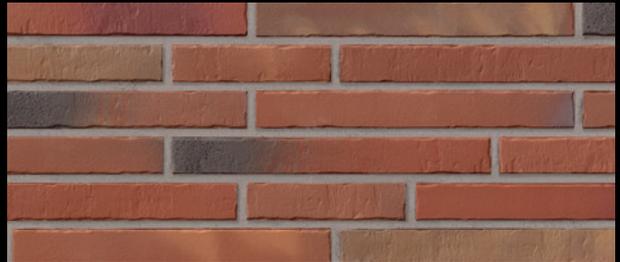

**2426 Glanzstück N° 2**  
 $\delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Langformat



**2473 Glanzstück N° 3**  
 $\delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>, -<sub>test1</sub>



Langformat



**2411 Glanzstück N° 4**  
 $\delta < 6\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>, -<sub>test1</sub>



Langformat



**2487 Glanzstück N° 6**  
 $\delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Langformat



**2475 Glanzstück N° 7**  
 $\delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



Langformat



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## GLANZSTÜCKE Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Natur



KLINKERRIEMCHEN  
LANGFORMAT

WINKEL

NENNMASS IN CM		Langformat	DF	
HERSTELLMASS IN MM		440 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14	
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
2484 GLANZSTÜCK NO. 1	464	95126-002	774	95026-009
2426 GLANZSTÜCK NO. 2		95126-003		95026-010
2473 GLANZSTÜCK NO. 3		95126-004		95026-011
2411 GLANZSTÜCK NO. 4		95126-005		95026-012
2487 GLANZSTÜCK NO. 6		95126-006		95026-013
2475 GLANZSTÜCK NO. 7		95126-007		95026-014
STÜCK		kg		0,725
	Stück	30	14	
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,87	0,90	
	kg	21,750	7,812	
PALETTE	Stück	1.200	910	
	m <sup>2</sup> /lm	34,71	58,22	
	kg	870	508	
	Paket	40	65	
	M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	34,57	15,63
	kg	25,063	8,722	
PALETTENRABATT		ja	ja	
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	

**PG** = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# ZEITLOS

## Hightech-Patinariemchen. Sinterklinker. Premiumformat.

**Archaische Anmutung. Verlegeleichte Maßgenauigkeit.  
Energiebewusster Sichtmauerwerk-Look.**

Es ist die Renaissance des Backstein-Expressionismus. Fast scheint es, als ob der Sichtmauerwerklook innen wie außen die Fassade gerade gerne etwas bröckeln lässt. Im Mischverband aus den Premiumformaten 400 x 71 mm und 400 x 35 mm. Oder klassisch im NF-Format oder DF-Format. Zeitlos ist ein extrastarkes 14-mm-Patinariemchen in frostsicherer, gesinterter Hightech-Extrudier-Qualität mit zahllosen Verlegevarianten.

Variable Fugenbreiten und individuell gestaltbare Farbmischungen aus elf aufeinander abgestimmten Farbtönen ermöglichen einen sehr individuellen Ausdruck. Trotz der gebrochenen Kanten ist Zeitlos verlegesicher und pflegeleicht. Und mit modernen Dämmsystemen sogar eine umwelt-, energie- und kostenverträgliche Renaissance.



240 x 52 x 14 mm  
DF



240 x 71 x 14 mm  
NF



400 x 35 x 14 mm  
Riegel



400 x 71 x 14 mm  
Langformat

# ZEITLOS

Archaisch. Technisch vollendet. Energiebewusst.

## Brände & Formate



**1975 austerrauch**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF Langformat Riegel



**1911 kalkbrand**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF



**1985 kohleglanz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF Langformat Riegel



**1913 kupferschmelz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF



**1917 sandschmelz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF



**1914 bronzebruch**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>  
 DF NF



Absolut frostsicher  
 25 Jahre Garantie\*



WDVS-geeignet



Verwitterungs-  
 beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
 lichtecht



Pflegeleicht  
 und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
 feuerfest




Antistatisch



**1926 eisenrost**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**1988 onyxstaub**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>2</sub>

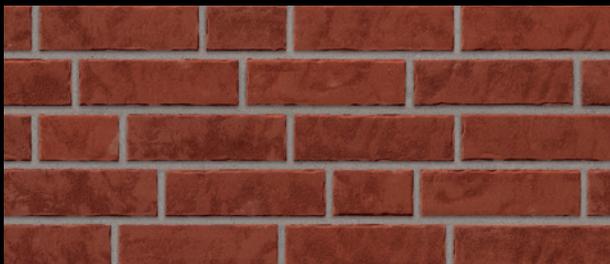

**1925 erdfeuer**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**1947 sepiaquarz**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**1923 backstein**  
 $\Delta < 3\%$  · DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



# ZEITLOS

Archaisch.  
Technisch vollendet.  
Energiebewusst.





Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## ZEITLOS Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision  
Prüfwert Natur



KLINKERRIEMCHEN DÜNNFORMAT



WINKEL DÜNNFORMAT



KLINKERRIEMCHEN NORMALFORMAT



KLINKERRIEMCHEN LANGFORMAT



WINKEL NORMALFORMAT



KLINKERRIEMCHEN RIEGEL



WINKEL

NENNMASS IN CM		DF	DF	NF	Langformat	NF	Riegel	-
HERSTELLMASS IN MM		240 x 52 x 14	240 x 115 x 52 x 14	240 x 71 x 14	400 x 71 x 14	240 x 115 x 71 x 14	400 x 35 x 14	240 x 115 x 35 x 14
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
		1913 KUPFERSCHMELZ		95121-013		95021-039		95121-002
		1914 BRONZEBRUCH		95121-014		95021-040		95121-003
		1925 ERDFEUER		95121-015		95021-041		95121-004
		1911 KALKBRAND		95121-016		95021-042		95121-005
		1926 EISENROST		95121-017		95021-043		95121-006
	413	1917 SANDSCHMELZ	79	95121-018	413	95021-044	775	95121-007
		1923 BACKSTEIN		95121-019		95021-045		95121-008
		1975 AUSTERRAUCH		95121-020		95021-046		95121-009
		1985 KOHLEGLANZ		95121-021		95021-047		95121-010
		1988 ONYXSTAUB		95121-022		95021-048		95121-011
		1947 SEPIAQUARZ		95121-023		95021-049		95121-012
STÜCK	kg	0,389	0,560	0,525	0,879	0,771	0,465	0,386
	Stück	30	14	20	20	14	36	21
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,47	0,87	0,42	0,68	1,12	0,70	0,99
	kg	11,670	7,840	10,500	17,580	10,794	16,740	8,106
	Stück	2.160	910	1.920	960	910	1.728	1.365
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	33,75	56,42	40,00	32,83	72,80	33,46	64,08
	kg	840	510	1.008	844	702	804	527
	Paket	72	65	96	48	65	48	65
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	64,00	16,13	48,00	29,24	12,50	51,64	21,30
	kg	24,896	9,033	25,200	25,702	9,638	24,013	8,222
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

**PG** = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, groberamischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.

Der Bedarf pro m<sup>2</sup> für eine Verlegung von Lang- und Riegelformaten im Formatmix hängt unter anderem von dem tatsächlichen Mischungsverhältnis, der Formatanordnung sowie von gestalterischen Faktoren ab. Deshalb ist die folgende Bedarfsempfehlung nur ein Anhaltspunkt und nicht verbindlich. Bedarf pro m<sup>2</sup>: Format 400 x 71 x 14 mm: 19 Stück, Format 400 x 35 x 14 mm: 24 Stück



# KERAVETTE

**Gegen Wind und Wetter.  
Und gegen zu hohe Energiekosten.**

**Unaufdringlicher und doch ausdrucksstarker  
Klinkerklassiker. Auch in Sachen Preis/Leistung.**

Mit Keravette® erhält die Fassade ein ganz unverwechselbares Gesicht. Das überrascht erst einmal nicht. Denn nicht von ungefähr leitet sich der Begriff „Fassade“ auch von dem italienischen „Faccia“, was für „Gesicht“ steht, ab.

Die Auswahl aus zehn Farben im NF-Format eröffnet ein enormes Gestaltungsspektrum. So wird jede Fassade ganz leicht unverwechselbar. Mit einer Materialstärke von 11 mm sind diese Klassiker unter den Riemchen nicht nur leicht, sondern dank des besonderen Hochtemperaturbrands auch extrem widerstandsfähig. Und mit moderner Wärmedämmung auch im Preis unwiderstehlich.



240 x 71 x 11 mm  
NF

# KERAVETTE

Unwiderstehlich. Unkompliziert. Unaufdringlich.


## Brände und Formate



**0707 weiß**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Tst1

NF

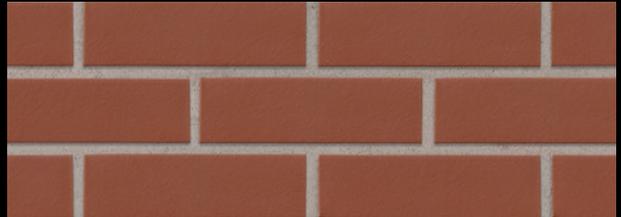

**0725 patrizierrot**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>


NF



**0741 braun**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>


NF

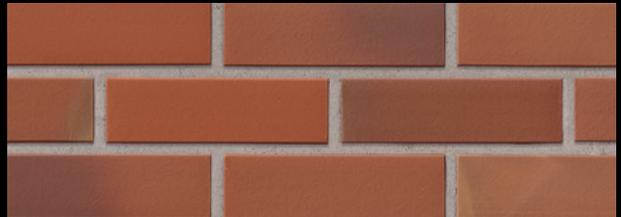

**0727 patrizierrot ofenbunt**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF

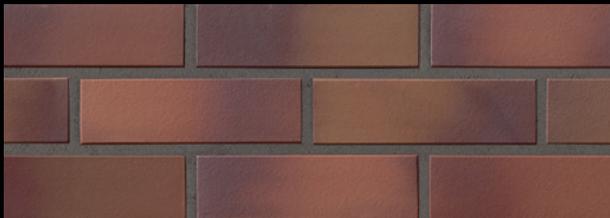

**0728 palace**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



**0785 graphit**

Δ < 6 % · DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Tst1

NF



**0729 achatblau bunt**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



**0783 metallic schwarz**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



**0747 sherry**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



**0788 royal**

Δ < 3 % · DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

NF



Absolut frostsicher  
25 Jahre Garantie\*



DWVS-geeignet



Verwitterungs-  
beständig



Wirtschaftlich



Normgerecht



Farb- und  
lichtecht



Pflegeleicht  
und hygienisch



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und  
feuerfest



Antistatisch



Ressourcenschonend extrudiert.



Energieeffizient gefertigt.



Nachhaltiger Baustoff.



Hochwertiger Fassadenbelag für WDVS-gedämmte Fassaden.



Langlebig und wirtschaftlich.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie\*

## KERAVETTE Produktdaten

DIN EN 14411  
Klinkerriemchen, stranggezogen  
Prüfwert Präzision



KLINKERRIEMCHEN  
NORMALFORMAT



WINKEL  
NORMALFORMAT



WINKEL  
NORMALFORMAT

NENNMASS IN CM		NF	NF	NF
HERSTELLMASS IN MM		240 x 71 x 11	240 x 115 x 71 x 11	175 x 52 x 71 x 11
FARBE	PG	ARTIKEL	PG	ARTIKEL
0725 PATRIZIERROT	35	95109-002	77	95009-012
0727 PATRIZIERROT OFENBUNT		95109-003		95009-013
0785 GRAPHIT	37	95109-004	77	95009-014
0783 METALLIC SCHWARZ		95109-005		95009-015
0729 ACHATBLAU BUNT		95109-006		95009-016
0728 PALACE		95109-007		95009-017
0741 BRAUN		95109-008		95009-018
0707 WEISS		95109-009		95009-019
0788 ROYAL		95109-010		
0747 SHERRY	95109-011		76 95009-021	
STÜCK	kg	0,399	0,638	0,359
	Stück	26	16	28
PAKET	m <sup>2</sup> /lm	0,52	1,28	2,24
	kg	10,374	10,208	10,052
	Stück	2.496	1.040	1.680
PALETTE	m <sup>2</sup> /lm	49,92	83,20	134,40
	kg	996	664	603
	Paket	96	65	60
M <sup>2</sup> /LM	Stück (inkl. Fuge)	50,00	12,50	12,50
	kg	19,950	7,975	4,488
PALETTENRABATT		ja	ja	ja
ANBRUCHPAUSCHALE <sup>1)</sup>		ja	ja	ja

PG = Preisgruppe (siehe Preisblatt 2023) <sup>1)</sup> = Anbruchpauschale: Für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet. Die Rechtwinkligkeit bei Winkelriemchen wird in der Ströher Werksnorm definiert. Der zulässige Toleranzwert beträgt  $\alpha \pm 1,5^\circ$ . Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Allgemeine Anforderungen und Prüfung“ auf Seite 180. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

\* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Roccia Next, Selected, Gravel Blend, Epos, Aera, Roccia, Terra, Stalotec, Farbklang, Nuancist, Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos und Keravette.



# KLINKER RIEMCHEN

## richtig an Fassaden

# VERARBEITEN

Klinkerriemchen an Fassaden im Außenbereich sind gemäß folgenden Norm fachgerecht auszuführen:


- **DIN 18515-1 Außenwandbekleidungen / Stand Mai 2015**

Die aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

### VORBEREITUNG

Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der Sichtmaße an den Stürzen der Fenster und Türen vorzunehmen. In den seltensten Fällen entsprechen die Laibungs- und Sturzmaße den genormten Riemchenmaßen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst werden. Die ermittelten Sichtmaße werden dann ebenfalls auf die Mauerecken übertragen.

**Jetzt Video zur Verarbeitung auf YouTube ansehen.**

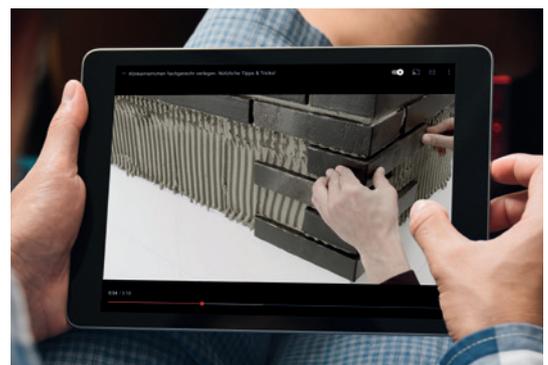

**VERARBEITUNG**

Nach Einteilung der Sichthöhen an den Mauerecken werden die Winkel an den Außenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. „Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im „Buttering“ wird die Rückseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Fläche verarbeitet wird, sollte zunächst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fällen wird der „wilde“ Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter fünf Köpfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stirnseite eines ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Fläche mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.



Ein perfekt mit Winkeln nachgebildeter Fenstersturz.

Die Eckwinkel und Klinkerriemchen werden im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.



Das Setzen der Flächen-Klinkerriemchen mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen werden in das Klebebett eingedrückt.

Die fertig verlegte Fläche. Nach Standzeit kann mit dem Ausfugen begonnen werden.




## VERFUGUNG

Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mörtelherstellers beachten) mit dem Ausfugen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflächen können im Schlammverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfügt über eine Vielzahl an Fugenmörteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmörtels unbedingt Rücksprache mit dem Mörtelhersteller bezüglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflächen werden konventionell mit Fugeisen und Fugblech ausgefugt.



Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech in der Horizontalen.

Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem kleineren Fugeisen einfacher ausführen.

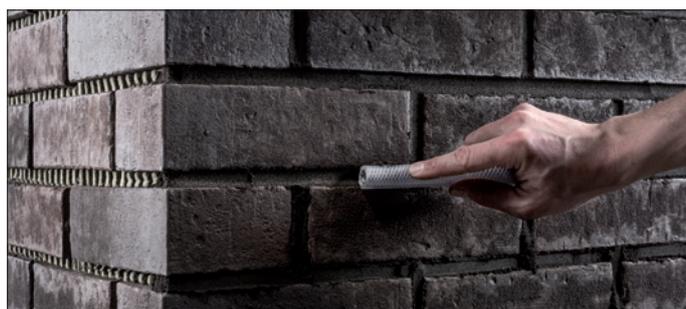

Mit der Kellenverfugung können verschiedene Optiken herausgearbeitet werden.

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine entsprechende Struktur.





Das fertige Fugenbild. Es werden immer vollständige Seiten ausgefugt.

Im Schlämmverfahren werden die Fugen mit dem Fug- oder Putzbrett diagonal verfüllt. Wandflächen sind von oben nach unten zu verarbeiten.



Mithilfe eines Putzbretts mit Schwamm- oder Schaumstoffauflage wird der überschüssige Mörtel diagonal abgewaschen.

Das fertige, geschlammte Fugenbild.



### Konventionelle Verfugung mit Fugeisen

Folgende Ströher-Serien müssen konventionell verfugt werden:  
 Farbklang, Nuancist Brickwerk, Wasserbrand, Kontur, Riegel 50, Glanzstücke, Steinlinge und Zeitlos.

### Verfugung im Schlämmverfahren

Folgende Ströher-Serien können im Schlämmverfahren verarbeitet werden: Keravette.

# ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND PRÜFUNG

**Klinkerriemchen, Steinzeugfliesen, stranggezogen**

**DIN EN 14411, Gr. AII**  
(entspricht DIN EN 186, Teil 1)  
**Anhang B**

und

**DIN EN 14411, Gr. AI**  
(entspricht DIN EN 121)  
**Anhang A**

Fußnoten zur Tabelle  
Klinkerriemchen, Stranggezogene  
Steinzeugfliesen:

<sup>1)</sup> Nur anwendbar auf Platten mit geraden Kanten.

<sup>2)</sup> Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Die Größe der zulässigen Farbabweichung soll zwischen den betroffenen Parteien vereinbart werden. Dies gilt nicht für gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von stranggepressten Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

<sup>3)</sup> Gewisse Dekore von Platten neigen zur Glasurrissbildung. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissbeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.

<sup>4)</sup> Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

<sup>5)</sup>  $WA \leq 3\%$  Anhang A  $\leq 275 \text{ mm}^3$   
 $WA 3\% \leq 6\%$  Anhang B  $\leq 393 \text{ mm}^3$

Hinweis der Ströher GmbH zur Keraplatte®: Gemäß der Produktnorm DIN-EN 14411 ist Frostbeständigkeit „gefordert, wenn vereinbart“. Dies gilt für die Anforderungen der Prüfung nach ISO 10545-12. Zusätzlich erfüllen Keraplatte® und Terrassenplatten bei fachgerechter Verlegung die über die Prüfung hinaus auftretenden, verschärften Praxisbedingungen.

**Hausnorm Rechtwinkligkeit bei Klinkerriemchen**

Toleranzwert gemäß Ströher Werksnorm  $\alpha \pm 1,5^\circ$



Nr.	Eigenschaft	Anforderung nach DIN EN 14411		Prüfung nach	Prüfwert (Präzision) Klinkerriemchen bis Kantenlänge 30 cm, Stranggezogene Steinzeugfliesen	Prüfwert (Natur) Klinkerriemchen ab Kantenlänge 30 cm
		Präzision	Natur			
<b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b>						
1	Länge und Breite Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Werkmaß (W) in % Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte (2 oder 4 Kanten) vom Mittelwert aus 10 Proben (20 oder 40 Kanten) in %	A 1,00 max. ± 2 mm B 1,25 max. ± 2 mm	A, B 2,00 max. ± 4 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt	erfüllt
2	Dicke Grenzabweichung des Mittelwertes jeder Platte im Werkmaß (W) für die Dicke in %	± 10				
3	Geradheit der Kanten <sup>1)</sup> (Ansichtsfläche) Grenzabweichung von der Geradheit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 0,5	± 0,6			
4	Rechtwinkligkeit <sup>1)</sup> Grenzabweichung von der Rechtwinkligkeit, bezogen auf das entsprechende Werkmaß in %	± 1,0				
5	Ebenflächigkeit Grenzabweichung von der Ebenflächigkeit in % a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenswölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,5  ± 0,5  ± 0,8	± 1,5  ± 1,5  ± 1,5			
Oberflächenbeschaffenheit <sup>2)</sup>		Mind. 95% frei von Fehlern		EN 98 ISO 10545-2	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: mind. 95%	
<b>Physikalische Eigenschaften</b> Wasseraufnahme in (%)		A < 3 B < 6		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt	
Biegefestigkeit N/mm <sup>2</sup>		A ≥ 23 B ≥ 20		EN 100 ISO 10545-4	25 – 30	
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) a) Glasierte Platten b) Unglasierte Platten		mind. 5 mind. 6		EN 15771 EN 15771	6 – 7 6 – 7	
Widerstand gegen Verschleiß a) Widerstand gegen Tiefenverschleiß von unglasierten Platten, Volumenverlust in mm <sup>3</sup> b) Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1-5		275 <sup>5)</sup>  Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6 EN 154ISO 10545-7	siehe Tabelle im Lieferprogramm	
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K <sup>-1</sup>		max. 10 x 10 <sup>-6</sup>	max. 12 x 10 <sup>-6</sup>	EN 103 ISO 10545-8	7-8 x 10 <sup>-6</sup>	
Temperaturwechselbeständigkeit		gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt	
Widerstand gegen Glasurrisse <sup>3)</sup> glasierte Platten		gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt	
Frostbeständigkeit		gefordert, wenn vereinbart		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt	
<b>Chemische Eigenschaften</b> Beständigkeit gegen Fleckenbildner von Platten, Klasse 1-5		glasiert mind. Klasse 3, unglasiert Norm vorhanden		EN 122 ISO 10545-14	glasiert erfüllt, unglasiert Gruppe 2	
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte und unglasierte Platten, Klasse A bis C		mind. Klasse B gefordert		ISO 10545-13 EN 122 EN 106	erfüllt	
Rutschhemmende Eigenschaften				DIN EN 16165 Anhang A DIN EN 16165 Anhang B	siehe Tabelle im Lieferprogramm	

Geltungsbereich	Anforderung an das Nennmaß N		Prüfung nach	Prüfwert
	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
<b>Maße und Oberflächenbeschaffenheit</b> Länge und Breite Abweichung der durchschn. Seitenlänge jeder Fliese und Platte (2 od. 4 Seiten) vom Werkmaß (W)	± 0,9 mm	± 0,6 % max. ± 2,0 mm	EN 98 ISO 10545-2	erfüllt
	Dicke Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese und Platte vom Werkmaß	± 0,5 mm		
Geradheit der Seiten <sup>1)</sup> (Ansichtsfläche) Maximale Abweichung bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 1,5 mm		
Rechtwinkligkeit <sup>1)</sup> Maximale Abweichung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Ebenflächigkeit Maximale Ebenheits-Abweichung, a) Mittelpunktswölbung, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale b) Kantenwölbung, bezogen auf das entsprechende Werkmaß c) Windschiefe, bezogen auf die aus dem Werkmaß errechnete Diagonale	± 0,75 mm	± 0,5 % max. ± 2,0 mm		
Oberflächenbeschaffenheit <sup>2)</sup>	Frei von sichtbaren Fehlern, die das Aussehen einer größeren Fliesenfläche beeinträchtigen: min. 95%			95% frei von Fehlern
<b>Physikalische Eigenschaften</b> Wasseraufnahme in (%)	E <sub>1</sub> ≤ 0,5 % max. Einzelwert 0,6 (Gr. Bl <sub>1</sub> , Anhang G) 0,5 % < E <sub>2</sub> ≤ 3,0 % max. Einzelwert 3,3 (Gr. Bl <sub>2</sub> , Anhang H)		EN 99 ISO 10545-3	erfüllt
Biegefestigkeit N/mm <sup>2</sup>	mind. 35 (Gr. Bl <sub>1</sub> , Anhang G) mind. 30 (Gr. Bl <sub>2</sub> , Anhang H)		EN 100 ISO 10545-4	im Mittel 35
Ritzhärte der Oberfläche (Mohs) Glasierte Fliesen und Platten	mind. 5		EN 15771	6-7
Widerstand gegen Verschleiß Widerstand gegen Oberflächenverschleiß von glasierten Fliesen und Platten, Verschleißklasse 1-5	Die Verschleißklasse ist vom Hersteller anzugeben		EN 102 ISO 10545-6	siehe Tabelle im Lieferprogramm
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur bis 100° C in K <sup>-1</sup>	max. 9 x 10 <sup>-6</sup>		EN 103 ISO 10545-8	7- x 10 <sup>-6</sup>
Temperaturwechselbeständigkeit	gefordert		EN 104 ISO 10545-9	erfüllt
Widerstand gegen Glasurrisse <sup>3)</sup> glasierte Fliesen und Platten	gefordert		EN 105 ISO 10545-11	erfüllt
Frostbeständigkeit	gefordert		EN 202 ISO 10545-12	erfüllt
<b>Chemische Eigenschaften</b> Beständigkeit gegen Fleckenbildner, von Fliesen und Platten, Klasse 1-3	mind. Klasse 3		EN 122 ISO 10545-14	erfüllt
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (für Schwimmbäder) (außer gegen flusssäurehaltige Reinigungsmittel und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen (außer gegen Flusssäuren und deren Verbindungen) Glasierte Fliesen und Platten, Klasse A bis C	mind. Klasse B		ISO 10545-13 EN 122	erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften			DIN 51097 DIN 51130	siehe Tabelle im Lieferprogramm

**Feinsteinzeug, trockengepresst  
Ströher Living Wohnkeramik,  
Garten- und Terrassenplatten**

**DIN EN 14411, Gr. Bl<sub>1</sub>, Anhang G**

Fußnoten zur Tabelle Ströher Living Wohnkeramik, Garten- und Terrassenplatten

<sup>1)</sup> Nur anwendbar auf Fliesen und Platten mit geraden Kanten.

<sup>2)</sup> Bedingt durch den Brennvorgang sind geringfügige Abweichungen von der jeweiligen Standardfarbe unvermeidbar. Unberührt bleiben gewollte Unregelmäßigkeiten der Farbnuancen in der Ansichtsfläche von trockengepressten Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (die unglasiert, teilglasiert oder glasiert sein können) sowie für das Farbspiel innerhalb eines Belages, das gewünscht und charakteristisch für das betreffende Material ist. Flecken oder farbige Punkte, die absichtlich aus dekorativen Gründen aufgebracht wurden, sind nicht als Fehler zu betrachten.

<sup>3)</sup> Bestimmte Glasuren können zur Glasurrissebildung neigen. Sofern der Hersteller darauf hinweist, wird die Prüfung der Glasurrissebeständigkeit nach DIN EN ISO 10545-11 nicht angewendet.

<sup>4)</sup> Geringfügige Farbänderungen gelten nicht als chemischer Angriff.

# VERTRIEB DEUTSCHLAND

## Geschäftsführer Vertrieb, Marketing & Produktmanagement

Patrick Schneider  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-223

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.stroehrer.de](http://www.stroehrer.de) abgerufen werden.

### Niedersachsen, Ost-Westfalen, Bremen

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Frank Ginzel  
Mobil: +49 (0) 170 5618975  
[Frank.Ginzel@stroehrer.de](mailto:Frank.Ginzel@stroehrer.de)

**Innendienst**  
Susanne Reeh  
Tel.: +49 (0) 2771 391-227  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
[Susanne.Reeh@stroehrer.de](mailto:Susanne.Reeh@stroehrer.de)

### Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Stefan Tenbrink  
Mobil: +49 (0) 171 8610539  
[Stefan.Tenbrink@stroehrer.de](mailto:Stefan.Tenbrink@stroehrer.de)

**Innendienst**  
Sergio Ceniccola  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
[Sergio.Ceniccola@stroehrer.de](mailto:Sergio.Ceniccola@stroehrer.de)

### Mittel- und Südhessen, Nordrhein-Westfalen, Sauerland

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Frank Usner  
Mobil: +49 (0) 171 8848190  
[Frank.Usner@stroehrer.de](mailto:Frank.Usner@stroehrer.de)

**Innendienst**  
Sergio Ceniccola  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
[Sergio.Ceniccola@stroehrer.de](mailto:Sergio.Ceniccola@stroehrer.de)

### Rheinland-Pfalz, Eifel, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben

**Verkaufsberaterin im Außendienst**  
Ina Altes  
Mobil: +49 (0) 171 8848198  
[Ina.Altes@stroehrer.de](mailto:Ina.Altes@stroehrer.de)


**Innendienst**  
Eva Müller  
Tel.: +49 (0) 2771 391-238  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
[Eva.Mueller@stroehrer.de](mailto:Eva.Mueller@stroehrer.de)


**Innendienst**  
Jörg André Dietermann  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
[Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de](mailto:Joerg-Andre.Dietermann@stroehrer.de)

### Südbayern, Allgäu, Oberschwaben

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Jürgen Wörner  
Mobil: +49 (0) 171 8848199  
[Juergen.Woerner@stroehrer.de](mailto:Juergen.Woerner@stroehrer.de)

**Innendienst**  
Eva Müller  
Tel.: +49 (0) 2771 391-238  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
[Eva.Mueller@stroehrer.de](mailto:Eva.Mueller@stroehrer.de)

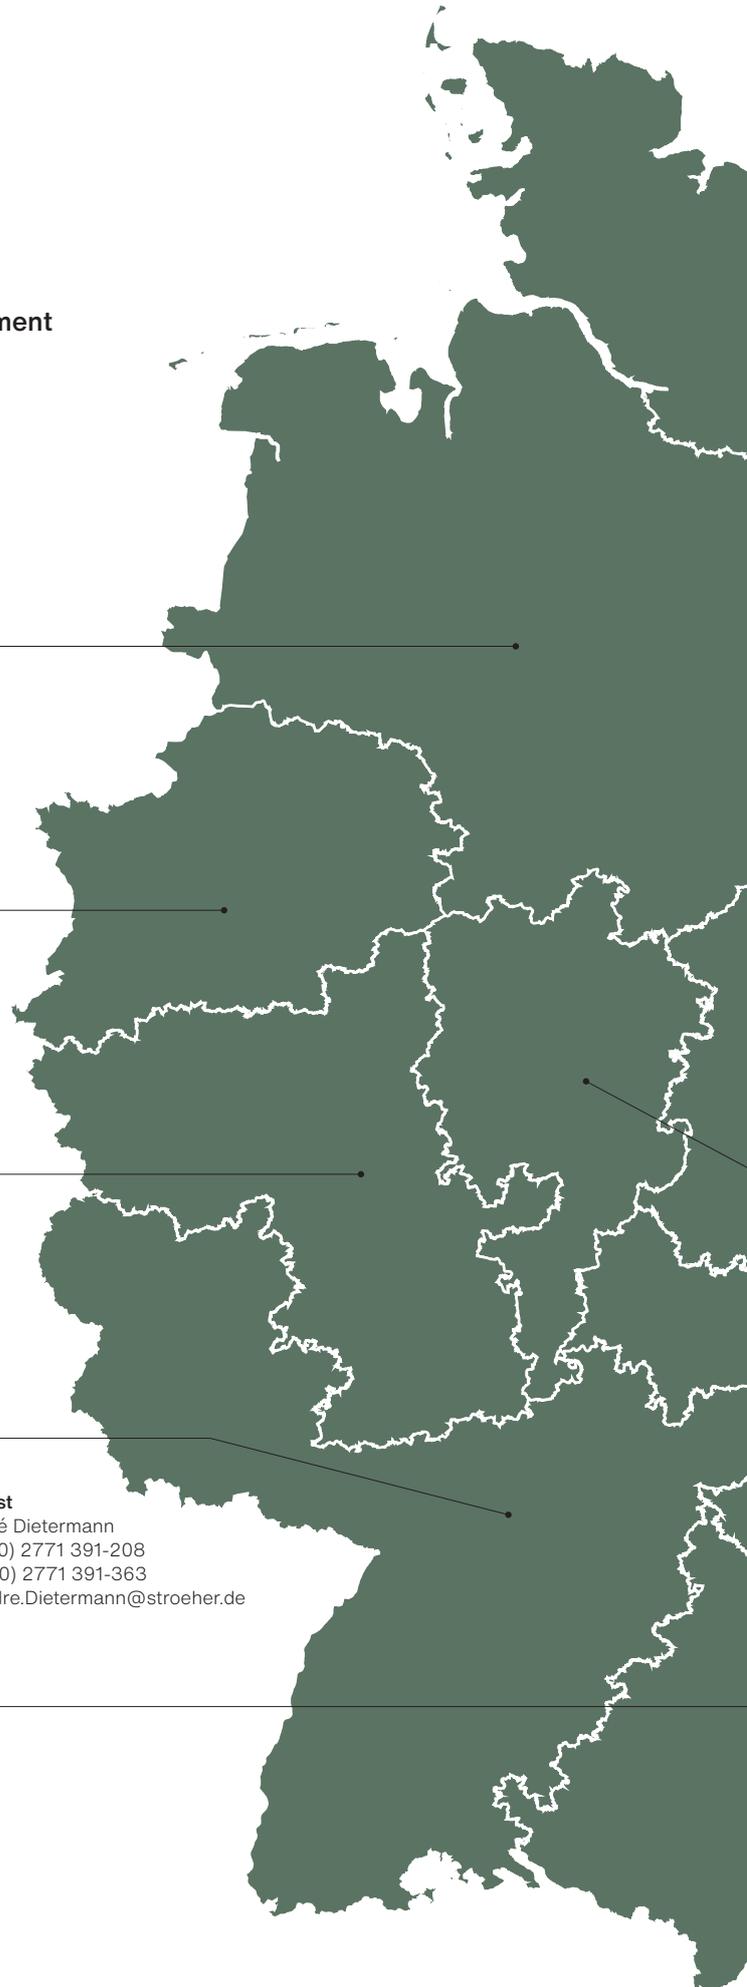

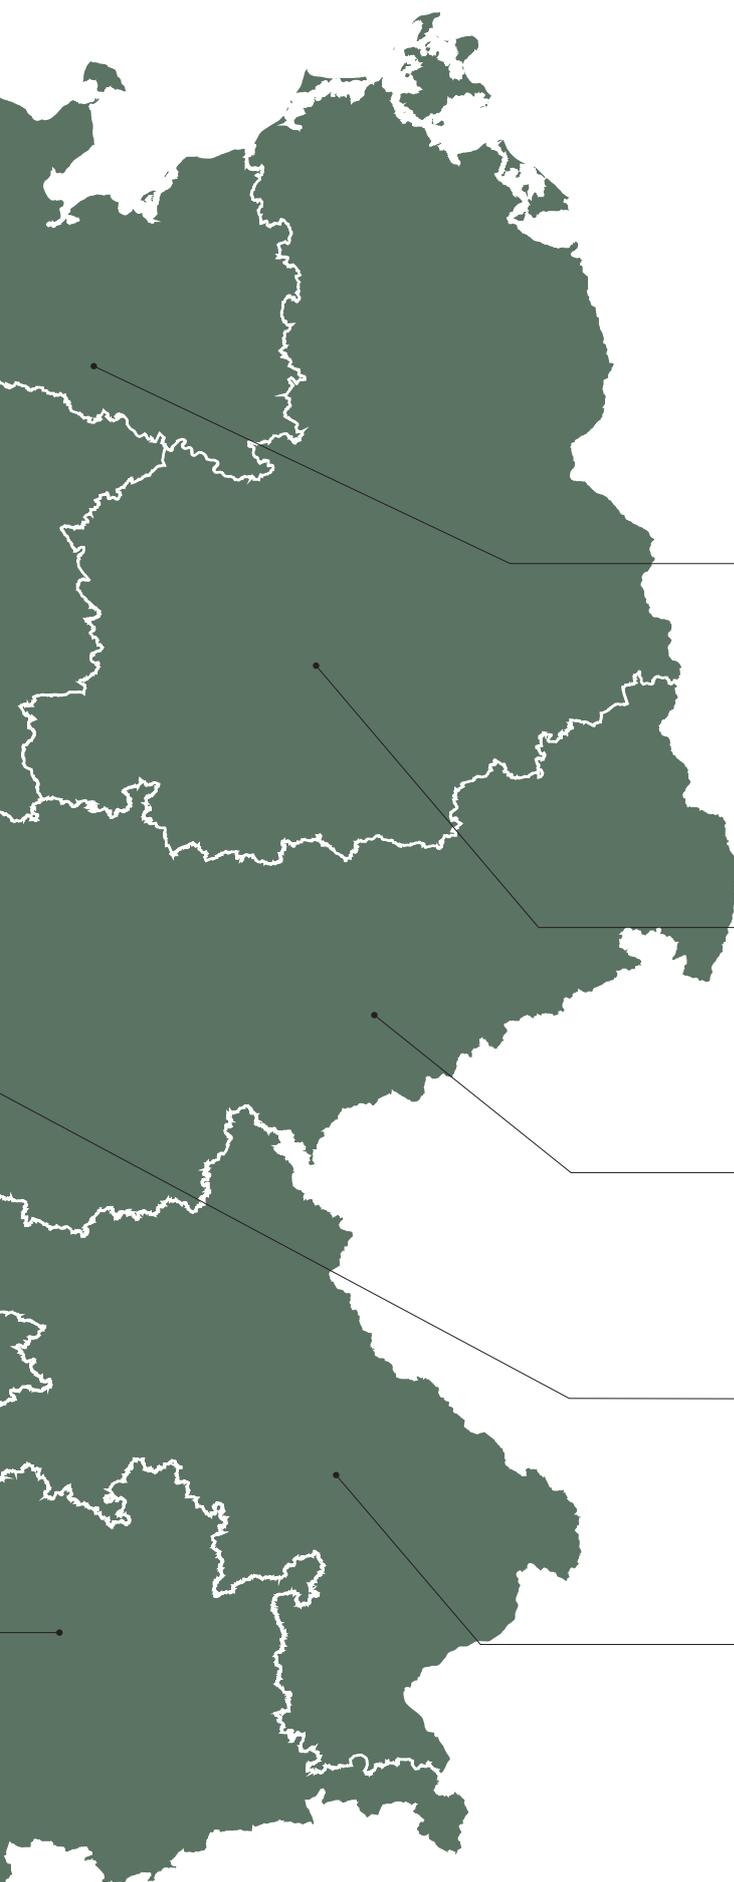

**Key Account Manager  
Fassade National**

**KEY-ACCOUNT NORD & OST**  
Niedersachsen, Thüringen  
Schleswig-Holstein, Berlin,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Sachsen-Anhalt, Sachsen

**Jörg Ruhdorf**  
Mobil: +49 (0) 171 8848180  
Joerg.Ruhdorf@stroeher.de

**KEY-ACCOUNT SÜD**  
Baden-Württemberg, Bayern

**Andreas Weber**  
Mobil: +49 (0) 151 22192533  
Andreas.Weber@stroeher.de

**Key Account Manager  
Projektgeschäft National**

**Hessen, Nordrhein-Westfalen,  
Rheinland-Pfalz**

**Peter Strödter**  
Mobil: +49 (0) 171 8848191  
Peter.Stroedter@stroeher.de

**Baden-Württemberg, Bayern**

**Robert Mock**  
Mobil: +49 (0) 171 8848197  
Robert.Mock@stroeher.de

**Hamburg, Schleswig-Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Stefan Tenbrink  
Mobil: +49 (0) 171 8610539  
Stefan.Tenbrink@stroeher.de

**Innendienst**  
Sergio Ceniccola  
Tel.: +49 (0) 2771 391-249  
Fax: +49 (0) 2771 391-364  
Sergio.Ceniccola@stroeher.de

**Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,  
nördliches und östliches Sachsen-Anhalt**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Knut Larsson  
Mobil: +49 (0) 171 8848193  
Knut.Larsson@stroeher.de

**Innendienst**  
Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroeher.de

**Thüringen, südliches Sachsen-Anhalt, Sachsen**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Knut Larsson  
Mobil: +49 (0) 171 8848193  
Knut.Larsson@stroeher.de

**Innendienst**  
Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroeher.de

**Nord- und Osthessen**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
André Rustom  
Mobil: +49 (0) 170 9331623  
Andre.Rustom@stroeher.de

**Innendienst**  
Martin Tarfeld  
Tel.: +49 (0) 2771 391-210  
Fax: +49 (0) 2771 391-361  
Martin.Tarfeld@stroeher.de

**Nord-, Ost- und Niederbayern**

**Verkaufsberater im Außendienst**  
Marco Pötzl-Garcia  
Mobil: +49 (0) 171 8848189  
Marco.Poetzl@stroeher.de

**Innendienst**  
Jörg André Dietermann  
Tel.: +49 (0) 2771 391-208  
Fax: +49 (0) 2771 391-363  
Joerg-Andre.Dietermann@stroeher.de

# VERTRIEB INTERNATIONAL



## Leiter Vertrieb International

**Peter Kraft**  
Tel.: +49 2771 391-232 · Mobil: +49 171 6467634  
E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Diese können unter [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de) abgerufen werden.

### Key Account Manager Fassade Österreich, Schweiz

**Andreas Weber**  
Mobil: +49 151 22192533  
Andreas.Weber@stroeher.de

Land	Außendienst	Innendienst	
<b>Italien</b>	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de
<b>Österreich</b>	Bernhard Handelsagentur GmbH Waldstraße 12 2522 Oberwaltersdorf Österreich	Tel.: +43 2253 60889 Mobil Günter Bernhard: +43 664 2095460 Mobil Sandra Bernhard: +43 664 4585380 E-Mail: office1@guenter-bernhard.at	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
<b>Schweiz</b>	Uwe Eckert Handelsagentur Eckert GmbH Marktstraße 21 79771 Klettgau-Grießen Deutschland	Tel.: +49 7742 856777 Mobil: +49 173 6708538 E-Mail: info@eckert-keramik.de	Simone Hufnagel Tel.: +49 2771 391-213 E-Mail: Simone.Hufnagel@stroeher.de
<b>Frankreich</b>	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroeher.de
<b>Belgien (Boden)</b>	Cerovan BV Tom Vanlerberghe Kattebultkdreef 17 9880 Aalter Belgien	Tel.: +32 9 3752102 Mobil: +32 478 661342 E-Mail: tom@cerovan.be	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroeher.de
<b>Luxemburg</b>	Ina Altes Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +49 171 8848198 E-Mail: Ina.Aldes@stroeher.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroeher.de
<b>Dänemark, Norwegen und Schweden</b>	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Valeria Müller-Isaak Tel.: +49 2771 391-398 E-Mail: Valeria.Mueller-Isaak@stroeher.de
<b>Baltische Staaten</b>	Rolandas Stonkus Dubysos Str. 60 94107 Klaipėda Litauen	Tel.: +370 61096371 E-Mail: info@msprimus.lt	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
<b>Großbritannien, Irland</b>	Peter Kraft Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-232 E-Mail: Peter.Kraft@stroeher.de	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de

Land	Außendienst		Innendienst
<b>Tschechien und Slowakei</b>	"Klinkerstore" Luboš Duchek Průmyslová 1330 33441 Dobřany Tschechien	Mobil: +420 608 690 950 E-Mail: lubos.duchek@klinkerstore.cz	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Polen</b>	Dipl. Ing. Przemysław Prochera Ul.Sienkiewicza 7 58-300 Wałbrzych Polen	Mobil: +48 500 120 806 E-Mail: p.prochera@eurobrick.pl	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Russland</b>	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-369 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Andreas Manweiler Tel.: +49 2771 391-369 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de
<b>Ukraine</b>	Andreas Manweiler Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Tel.: +49 2771 391-369 Mobil: +49 151 14803062 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de	Andreas Manweiler Tel.: +49 2771 391-369 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de
<b>Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan</b>	Farid Gubaidullin	Tel.: +7 7710000888 E-Mail: Farid@asiaklinker.kz	Andreas Manweiler Tel.: +49 2771 391-369 E-Mail: Andreas.Manweiler@stroeher.de
<b>Rumänien</b>	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de
<b>Bulgarien</b>	COREL 67 EOOD Elin Dikov 47, Simeonovsko shosse Bul. 1700 SOFIA Bulgarien	Mobil: +359 888941653 E-Mail: elindikov@yahoo.co.uk	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
<b>Ungarn</b>	Póth Klinker Petőfi S. u. 146. 2310 Szigetszentmiklos Ungarn	Tel.: +36 24446670 E-Mail: info@pothklinker.hu	Violetta Wloczyk Tel.: +49 2771 391-228 E-Mail: Violetta.Wloczyk@stroeher.de
<b>Griechenland</b>	Tsobanoglou Kostas p.o. 712c Dimos Mikras 57500 Thessaloniki Griechenland	Tel.: +30 23920 73543 Mobil: +30 6944282129 E-Mail: tsobanoglou@gmail.com	Elena Gerhardt Tel.: +49 2771 391-397 E-Mail: Elena.Gerhardt@stroeher.de
<b>Vereinigte Arabische Emirate, Qatar und Oman</b>	Peter Utermann Faehrstr. 17 53757 Sankt Augustin Deutschland	Mobil: +49 172 2506545 E-Mail: utermann@hotmail.com	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de
<b>Fernost, Australien</b>	International Mercantile DMCC 3009, HDS Tower PO BOX 214798 JLT Dubai Vereinigte Arabische Emirate	Tel.: +34 670 382420 E-Mail: estesococonsulting@gmail.com	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de
<b>Übersee</b>	Luca Bononcini Ströherstraße 2-10 35683 Dillenburg Deutschland	Mobil: +39 3488957344 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de	Luca Bononcini Tel.: +49 2771 391-367 E-Mail: Luca.Bononcini@stroeher.de



C  
A  
F  
E



## Folgen Sie uns online



**Instagram**  
@stroehergroup



**YouTube**  
stroehergroup



**Facebook**  
@StroeherGroup



**LinkedIn**  
Ströher Group

### Impressum

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Ströher GmbH unterstützt die Verwendung von Papieren aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.  
Das Papier dieses Katalogs erfüllt die ökologischen Kriterien für grafische Papiere.

Ströher® ist eine eingetragene Marke der Ströher GmbH.  
Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg, [www.stroeher.de](http://www.stroeher.de)

Konzept, Text und Design: Ströher GmbH  
© Ströher GmbH, 2023  
Stand: April 2023, Printed in Germany

DIE  
**STRÖHER**  
**GRUPPE.**  
SIGNATURE  
CERAMICS  
AND CLINKER.